DVR Ibrido 4/8 Canali



TD2004NSHLL
TD2008NSHLL



Uscita HD DDNS Rete PTZ Audio MIC Mobile CMS USB Mouse E-mail

I modelli TD2004/08NSHLL sono dei DVR ad alta definizione 720P a 4/8 canali con la capacità di connettere telecamere analogiche e IP in simultanea, adottando il formato di compressione ad alto profilo H.265 e la tecnologia SOC per permettere la registrazione in tempo reale di ogni canale e rendere più robusto il sistema. I modelli TD2004/08NSHLL supportano ingressi video a 4/8 canali, 1 canale ingresso audio, playback simultaneo 4/8 canali.

La gamma di prodotti può essere applicata in diversi ambiti come abitazioni, finanziario, commercio, aziende, trasporti e governo, etc.

en.tvt.net.cn

Per maggiori informazioni, visita il sito

Eco-Technology Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province, P.R.China

Fax: +86-755-33104777

Sito: http://en.tvt.net.cn

E-mail: overseas@tvt.net.cn

TVT TD2004/08NSHLL

DVR Ibrido 720P

Specifiche

- 4/8 canali per ingressi video di tipo TVI/AHD/CVI 1080P/1080P Lite/720P/720P Lite/WD1
- I DVR a 4/8 canali supportano ingressi video IP a 2 canali di default
- DVR a 4 canali: l'ingresso video analogico a 4 canali può essere sostituito con un ingresso video IP a 4 canali
- DVR a 8 canali: l'ingresso video analogico a 8 canali può essere sostituito con un ingresso video IP a 8 canali
- Adottano lo standard H.265 come standard di compressione ad alto profilo per registrare video di alta qualità con un bit rate inferiore
- Interfaccia grafica utente (GUI) intuitiva e user-friendly, in stile windows con funzionalità tramite mouse
- Registrazione multi-modalità: manuale / programmata / movimento / registrazione AI
- Playback: playback 4/8 canali in contemporanea
- Ricerche: intervallo di tempo, minutaggio, evento, ricerca per tag
- Backup flessibile e veloce tramite USB, rete etc.
- Tecnologia Pentaplex: anteprima, registrazione, playback, backup e accesso da remoto
- Protocolli di rete DHCP, DDNS, PPPoE
- Controllo remote tramite Web o CMS: anteprima, playback, backup, PTZ e configurazioni
- Tecnologia a doppio streaming per salvataggio locale in alta definizione, trasmissione di rete e sorveglianza da remoto tramite dispositivo mobile
- Autorizzazioni di controllo, controllo dei registri e dello stato dei dispositivi
- Supporta l'uscita 1080P
- Supporta preimpostazioni PTZ e ronde automatiche, fino a 255 preimpostazioni e 8 ronde
- Supporta la tecnologia NAT e la scansione di QRCode tramite telefoni cellulare
- Sorveglianza da remoto tramite app per smartphone iOS e Andriod OS

DIMENSIONI

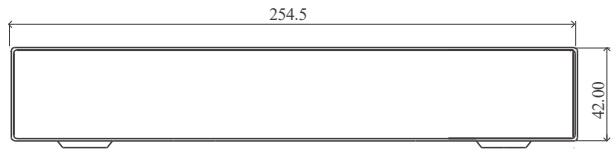

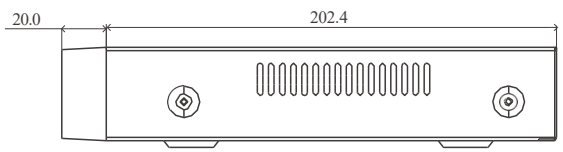

Pannello posteriore

TD2004NSHLL

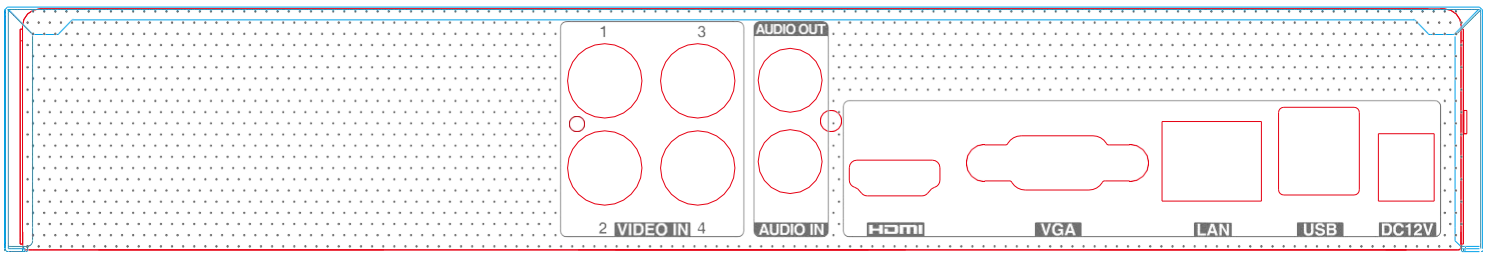

TD2008NSHLL

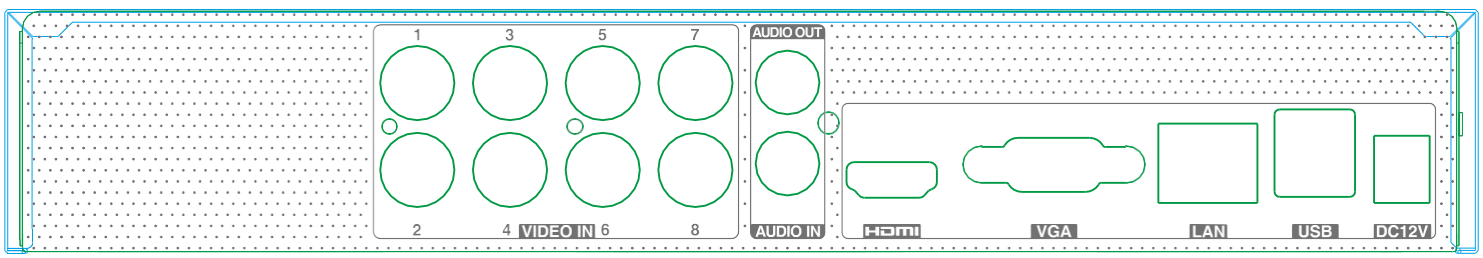

*Tutte le immagini e specifiche sono mostrate solo per riferimento e sono soggette a modifiche senza preavviso.

TVT TD2004/08NSHLL DVR Ibrido 720P

SPECIFICHE

Modello		TD2004NSHLL	TD2008NSHLL
Sistema	OS	Linux	
Video	Ingresso video analogico	BNC × 4	BNC × 8
		Interfaccia BNC (1.0Vp-p; 75Ω)	
		TVI/ AHD/CVI: 1080P/ 1080P Lite/ 720P/ 720P Lite/ WD1	
	Ingressi video IP	2 canali (fino a 6 canali)	2 canali (fino a 10 canali)
		Fino a 2MP@30fps	Fino a 5MP@25fps
	Ingressi totali	6 canali	10 canali
	Uscite	HDMI × 1: 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 VGA × 1: 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768	
	Standard di Compressione	H.264/H.265	
	Display multi-schermo	1/4/6/9	1/4/6/8/9/13/16
Audio	Ingresso	RCA ×1	
	Uscita	RCA ×1 (lineare, 600Ω)	
	Audio bidirezionale	Occupa il canale numero uno di ingresso audio	
	Compressione	G.711(U/A)	
Registrazione	Risoluzione	1080P Lite / 720P / WD1	1080P Lite / 720P / 720P Lite / WD1
	Frame Rate	Canali analogici: DVR a 4 canali: 1080P Lite/720P/WD1: 25fps (PAL)/30fps (NTSC) DVR a 8 canali: 1080P Lite/720P/WD1: 25fps (PAL)/30fps (NTSC) (supportato solo dal canale 1) 1080P Lite/720P/WD1: 12fps (PAL)/15fps (NTSC) (supportato da altri canali) 720P Lite: 25fps (PAL)/30fps (NTSC) Canale IP: 25fps (PAL)/30fps (NTSC)	
	Bit Rate	32Kbps ~ 4Mbps	
Playback	Playback	4 canali	8 canali
	Ricerca	Intervallo di tempo / minutaggio / evento / ricerca per tag	
	Ricerca intelligente	I colori evidenziano la registrazione della telecamera in un periodo di tempo, colori diversi indicano eventi diversi	
	Funzioni	Riprendi, pausa, FF, FB, zoom digitale, etc.	
Allarme	Modalità	Manuale, movimento, eccezione, evento intelligente	
	Ingresso	No	
	Uscita	No	
Rete	Interfaccia	RJ 45 100Mbps × 1	
	Protocolli	TCP / IP, HTTP, HTTPS, 802.1x, DHCP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, Ipv6, UDP, WebSocket, PPPoE, SNMP, IGMP	
	Larghezza di banda in ingresso	10Mbps	16Mbps
	Larghezza di banda in uscita	30Mbps	60Mbps
	Connessioni clienti	Max. 5 utenze	
Dispositivi mobili	Sistema operativo	iOS, Android	
Memoria	HDD	SATA ×1, fino a 8TB	
Backup	Backup Locale	U disk, USB mobile HDD	
	Backup in Rete	Disponibile	
Porte	RS 485	No	
	USB	USB 2.0 ×2	
	Controller Remoto	No	
Altro	Alimentazione	DC12V / 1.5A	
	Assorbimento	≤ 5W (senza HDD)	
	Dimensioni(mm)	255 × 222 × 42 (L × P × A)	
	Ambiente di lavoro	-10~50°C, 10%~90% (umidità)	
	Certificazioni	CE, FCC	
	Protezioni ambientali	Directive EU RoHS, WEEE, REACH	

*Tutte le immagini e specifiche sono mostrate solo per riferimento e sono soggette a modifiche senza preavviso.

DISTRIBUITO DA:

Advanced Innovations

Sede Usmate Velate

Via dell'Artigianato, 32F
20865 Usmate Velate (MB)
+39 039 682 96 36
info@ad-in.net
adin.it

Filiale Roma

Via Pontina, 583
00128 Roma (RM)
+39 06 80079273

Filiale Padova

Via San Crispino, 64
35129 Padova (PD)
+39 039 682 96 36

*Tutte le immagini e specifiche sono mostrate solo per riferimento e sono soggette a modifiche senza preavviso.