TELECAMERA

TD7451AS2

Telecamera analogica bullet 5MP Doppia illuminazione

- Immagine in tempo reale 5MP 20fps/4MP, ad alta risoluzione, true color
- Uscita video lossless e standard AHD / TVI / CVI
- Fino a 1500 TVL di risoluzione
- Scansione CMOS Progressiva, catturando l'oggetto in movimento
- DWDR
-
- Menu OSD supportato
- Trasmissione in tempo reale ad alta velocità e lungo raggio
- Portata IR 20 ~ 30m; portata luce bianca fino a 20m
- Grado di protezione IP67
- COC supportato
- Trasmissione audio su cavo coassiale supportata (Temporaneamente disponibile solo in modalità TVI)

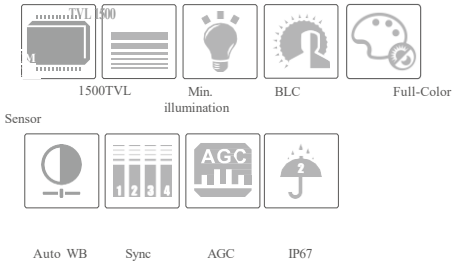

en.tvt.net.cn

Per maggiori informazioni visita il sito

Shenzhen TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Indirizzo: 23rd Floor, Block B4, Building NO.9, Shenzhen Bay Eco-Technology Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province, P.R.China

Tel: +86-755-36995888

Sito: http://en.tvt.net.cn

Fax: +86-755-33104777

E-mail: overseas@tvt.net.cn

TD7451AS2

Telecamera analogica Bullet a doppia illuminazione 5MP

SPECIFICHE

	TD7451AS2
Telecamera	
Sensore	1 / 2.5 "CMOS
Risoluzione	5MP
Dimensione immagine	2944 x 1656
Uscita video	AHD / TVI / CVI / CVBS
Audio	1 canale per microfono preinstallato
Codifica immagini	PAL / NTSC
Shutter Elettronico	Automatico
Portata	Portata IR: 20~30 m; Portata luce bianca: fino a 20m
Frame Rate	TVI: 2944×1656@20fps, 2560×1440@25/30fps AHD: 2944×1656@20fps, 2560×1440@25/30fps CVI: 2560×1440@25/30fps CVBS: PAL/NSTC
Illuminazione Min.	0.005lux @F1.2, AGC ON; 0 lux (LED ON)
Obiettivo	2.8 mm
Supporto obiettivo	M12
Rapporto S / N	≥52dB (AGC OFF)
Grado di protezione	IP67
Funzioni	
Funzioni di Controllo	OSD (Controllo COC)
WDR Digitale	Disponibile
NR Digitale	Disponibile, DNR 2D (3D, utilizzabile solo con DVR TVT)
AGC	Disponibile
Bilanciamento automatico bianchi	Disponibile
BLC	Disponibile
Contrasto	Disponibile
Saturazione/Color Gain	Disponibile
Nitidezza	Disponibile
Audio Coassiale	Disponibile
Impostazioni immagini	Disponibile
Correzione difetti	Automatico
Lingua	Cinese e Inglese
Regolazioni	Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~80°; Rotazione: 0°~360°
Altro	
Alimentazione	DC12V (± 10%)
Assorbimento	LED OFF: < 1W; LED ON: < 4W
Temperatura di funzionamento	-30°C~50°C, 10%~90% (umidità relativa)
Dimensioni (mm)	167.6×75×74.6
Peso (netto)	Circa 0.4kg

DIMENSIONI

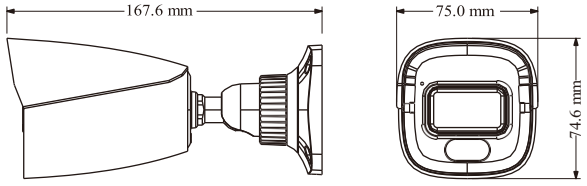

ACCESSORI DISPONIBILI

TD-YXH0301

TD-YXH0103

TD-YXH0301+
TD-YZJ0501



TD-YXH0301+
TD-YZJ0601

MODELLI DISPONIBILI

Modelli disponibili	TD7451AS2DAUAW2
	TD7451AS2DAUSWAW2

DISTRIBUITO DA:

Advanced Innovations

Sede Usmate Velate

Via dell'Artigianato, 32F
20865 Usmate Velate (MB)
+39 039 682 96 36
info@ad-in.net
adin.it

Filiale Roma

Via Pontina, 583
00128 Roma (RM)
+39 06 80079273

Filiale Padova

Via San Crispino, 64
35129 Padova (PD)
+39 039 682 96 36

*Tutte le immagini e specifiche sono mostrate solo per riferimento e sono soggette a modifiche senza preavviso.