


CAMERA

## TD7554AS2

Telecamera analogica Turret a doppia illuminazione 5MP



- Immagine in tempo reale ad alta risoluzione 5MP 20fps/4MP, true color
- Uscita video standard e lossless AHD / TVI / CVI
- Risoluzione fino a 1500 TVL
- Scansione CMOS progressiva, cattura oggetti in movimento
- DWDR
- Menu OSD supportato
- Trasmissione in tempo reale ad alta velocità e lungo raggio
- Portata IR 20~30m; fino a 20m di visibilità luce bianca
- Grado di protezione IP67
- COC supportato
- Trasmissione audio su cavo coassiale (Momentaneamente solo in modalità TVI)

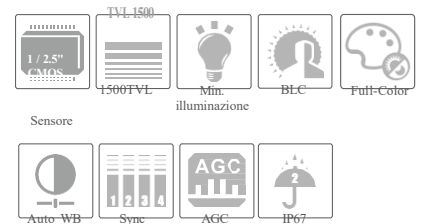

[en.tvt.net.cn](http://en.tvt.net.cn)

Per maggiori informazioni visita il sito

**Shenzhen TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.**

Indirizzo: 23<sup>rd</sup> Floor, Block B4, Building NO.9, Shenzhen Bay Eco-Technology Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province, P.R.China

Tel: +86-755-36995888

Sito: <http://en.tvt.net.cn>


Fax: +86-755-33104777

E-mail: [overseas@tvt.net.cn](mailto:overseas@tvt.net.cn)

## SPECIFICHE

TD7554AS2	
<b>Telecamera</b>	
Sensore	1 / 2.5" CMOS
Risoluzione	5MP
Dimensioni immagine	2944 x 1656
Uscite video	AHD / TVI / CVI / CVBS
Audio	1 canale per microfono
Codifica immagini	PAL / NTSC
Shutter Elettronico	Automatico
Portata visiva	Portata IR: 20~30m; Portata luce bianca: fino a 20m
Frame Rate	TVI: 2944×1656@20fps, 2560×1440@25/30fps AHD: 2944×1656@20fps, 2560×1440@25/30fps CVI: 2560×1440@25/30fps CVBS: PAL/NTSC
Illuminazione Min.	0.005lux @F1.2, AGC ON; 0 lux (LED ON)
Obiettivo	2.8 mm
Supporto obiettivo	M12
Rapporto S / N	≥52dB ( AGC OFF )
Grado di protezione	IP67
<b>Funzionalità</b>	
Funzioni di controllo	OSD ( controllo COC )
WDR Digitale	Disponibile
DNR	Disponibile, DNR 2D (3D, solo con DVR di TVT)
AGC	Disponibile
Bilanciamento bianchi automatico	Disponibile
BLC	Disponibile
Contrasto	Disponibile
Saturazione/Guadagno colori	Disponibile
Nitidezza	Disponibile
Audio coassiale	Disponibile
Impostazioni immagine	Disponibile
Correzione difetti	Automatico
Lingue	Cinese e inglese
Regolazioni	Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~75°; Rotazione: 0°~360°
<b>Altro</b>	
Alimentazione	DC12V ( ± 10% )
Assorbimento	LED OFF: < 1W; LED ON: < 4W
Temperatura di funzionamento	-30°C~50°C, 10%~90% (umidità relativa)
Dimensioni ( mm )	Ø 94.6 x 82.8
Peso (netto)	Circa. 0.4KG

## DIMENSIONI

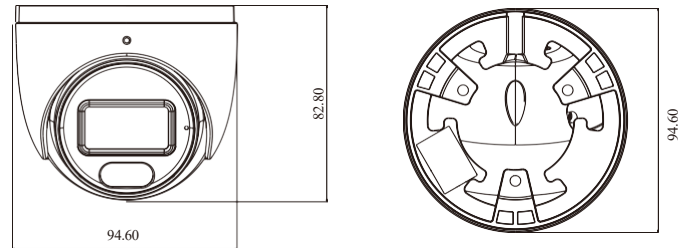

## ACCESSORI DISPONIBILI



## MODELLI DISPONIBILI

Modelli disponibili	TD7554AS2DAUAW2
	TD7554AS2DAUSAW2

DISTRIBUITO DA:



**Sede Usmate Velate**

Via dell'Artigianato, 32F  
20865 Usmate Velate (MB)  
+39 039 682 96 36  
info@ad-in.net  
adin.it

**Filiale Roma**

Via Pontina, 583  
00128 Roma (RM)  
+39 06 80079273

**Filiale Padova**

Via San Crispino, 64  
35129 Padova (PD)  
+39 039 682 96 36