DVR Ibrido

# DVR Ibrido a 16 canali

## TD2116NSHCH

HD H.265 DDNS Rete PTZ Audio MIC Mobile CMS USB Mouse E-mail

Il modello di DVR TD2116NSHCH ad alta definizione ha la capacità di connettersi alle telecamere analogiche e IP in contemporanea, adotta lo standard di compressione ad alto profilo H.265 e la tecnologia SOC più avanzata permettendo la registrazione in tempo reale per ogni canale e rendere il sistema più robusto. Il modello TD2116NSHCH supporta 16 canali di ingresso video analogici, 1 canale di ingresso audio e 16 canali per playback in simultanea. La serie può essere impiegata in diversi ambiti come abitazioni, finanziario, commerciale, aziendale, governativo e trasporti, etc.

en.tvt.net.cn
Per maggiori informazioni visita il sito

Shenzhen TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.
Indirizzo: 23rd Floor, Block B4, Building NO.9, Shenzhen Bay Eco-Technology Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province, P.R.China
Tel: +86-755-36995888
Fax: +86-755-33104777
Sito: http://en.tvt.net.cn
E-mail: overseas@tvt.net.cn

# TD2116NSHCH

DVR Ibrido

## Funzioni

- Il DVR supporta 4/8 canali di ingresso video di tipo TVI/AHD/CVI 4K/5MP/4MP/1080P/720P/WD1
- Il DVR supporta 8 canali di ingresso video 5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P IP
- 8 canali di ingresso video analogico possono essere scambiati con 8 canali ingresso video IP
- Adotta lo standard di compressione ad alto profilo H.265 per ottenere video di alta qualità con un bit rate inferiore
- Interfaccia grafica utente (GUI) intuitiva e user-friendly, in stile windows con funzionalità tramite mouse
- Registrazione multi-modalità: manuale / programmata / movimento / registrazione AI
- Playback: playback 4/8 canali in contemporanea
- Ricerche: intervallo di tempo, minutaggio, evento, ricerca per tag
- Backup flessibile e veloce tramite USB, rete etc.
- Tecnologia Pentaplex: anteprima, registrazione, playback, backup e accesso da remoto
- Supporta i protocolli di rete DHCP, DDNS e PPPoE
- Controllo remoto tramite Web o CMS: anteprima, playback, backup, PTZ e configurazioni
- Autorizzazioni di controllo, controllo dei registri e dello stato dei dispositivi
- Supporta l'uscita 1080P
- Supporta preimpostazioni PTZ e ronda automatica, fino a 255 preimpostazioni e 8 ronde
- Supporta la tecnologia NAT e la scansione di QRCode tramite telefoni cellulare
- Sorveglianza da remoto tramite app per smartphone iOS e Android OS

## Dimensioni




## PANNELLO POSTERIORE

**TD2116NSHCH**




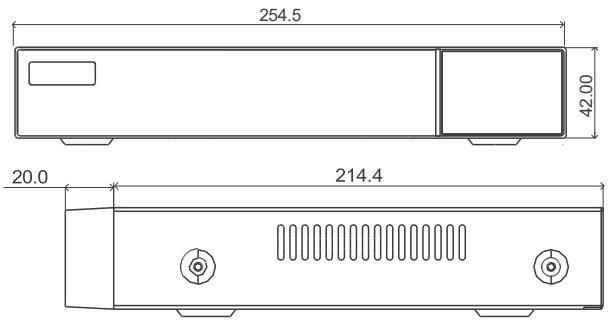

*Tutte le immagini e specifiche sono mostrate solo per riferimento e sono soggette a modifiche senza preavviso.

## SPECIFICHE

| Modello | | TD2116NSHCH |
|---|---|---|
| Sistema | Sistema Operativo | Linux |
| Video | Ingresso video analogico | BNC × 16 |
| | | Interfaccia BNC (1.0Vp-p; 75Ω) |
| | | TVI/AHD/CVI:4K@15fps/5MP@20fps; 4MP/1080P/720P @30fps; CVBS Supportato |
| | Ingresso video IP | 8 canali (fino a 16 canali) |
| | | Fino a 5MP@30fps |
| | Ingressi Totali | 24 canali |
| | Uscite | HDMI × 1: 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768<br>VGA × 1: 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768<br>BNC × 1: CVBS (usato come punto di uscita o uscita principale) |
| | Standard di compressione | H.264/H.265/H.265+ |
| | Display multischermo | 1/4/6/8/9/13/16/25 |
| Audio | Ingresso | RCA × 1 |
| | Uscita | RCA × 1 (lineare, 600Ω) |
| | Audio bidirezionale | Occupa il canale di ingresso 1 |
| | Standard di compressione | G.711(U/A) |
| Registrazione | Risoluzione | 8MP Lite / 5MP Lite / 4MP Lite / 1080P / 1080P Lite / 720P / WD1 |
| | Frame rate | Canale analogico: 8MP Lite: 8fps; 5MP Lite:12fps; 4MP Lite/1080P:12fps(PAL)/15fps(NTSC)<br>1080P Lite/ 720P/ WD1/D1: 25fps (PAL)/30fps (NTSC)<br>IP Channel: 25fps (PAL)/30fps (NTSC) |
| | Bit rate | 32Kbps ~ 5Mbps |
| | Modalità | Manuale, timer, movimento, evento intelligente |
| Playback | Playback | 16 canali |
| | Ricerca | Intervallo di tempo / minutaggio / evento / ricerca per tag |
| | Ricerca intelligente | I colori evidenziano la registrazione della telecamera in un periodo di tempo, colori diversi indicano eventi diversi |
| | Funzioni | Riprendi, pausa, FF, FB, zoom digitale, etc. |
| Allarme | Modalità | Manuale, movimento, eccezione, evento intelligente |
| | Ingresso | No |
| | Uscita | No |
| Funzioni AI | Rilevamento di movimenti smart | 16 canali |
| | Protezione del perimetro | 1 canale |
| Rete | Interfacce | RJ 45 100Mbps × 1 |
| | Protocolli | TCP / IP, HTTP, HTTPS, 802.1x, DHCP, DDNS, FTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IPv4, IPv6, UDP, WebSocket, PPPoE, SNMP, IGMP |
| | Larghezza di banda in ingresso | 32Mbps (max. 64 Mbps) |
| | Larghezza di banda in uscita | 80Mbps |
| | Connessione al Client | Accesso max. per 10 utenti |
| Smartphone | Sistema operativo | iOS, Android |
| Archiviazione | HDD | SATA × 1, fino a 10TB |
| Backup | Backup in locale | U disk, USB mobile HDD |
| | Backup in rete | Disponibile |
| Porte | RS 485 | RS 485 × 1 (half-duplex) |
| | USB | USB 2.0 × 2 ( nel pannello posteriore ) |
| | Controller remoto | Opzionale |
| Altro | Alimentazione | DC12V / 3A |
| | Consumi | ≤10W( senza HDD ) |
| | Dimensioni(mm) | 255× 234× 42 ( L × P × A ) |
| | Temperatura di funzionamento | -10~50°C, 10%~90% (umidità) |
| | Certificazioni | CE, FCC |
| | Protezione ambientale | Adotta le direttive EU RoHS, WEEE, REACH |

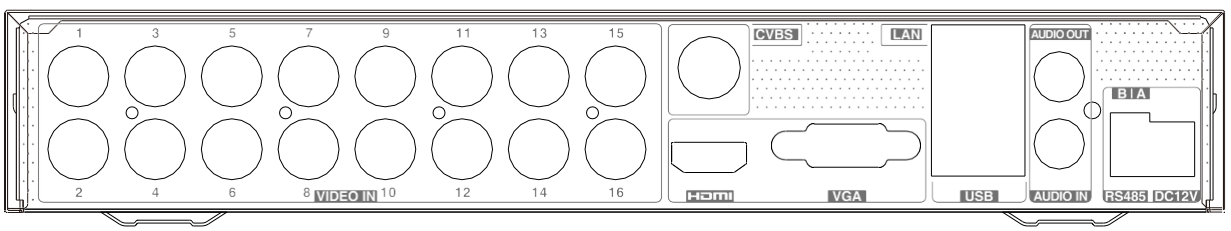

*Tutte le immagini e specifiche sono mostrate solo per riferimento e sono soggette a modifiche senza preavviso.

DISTRIBUITO DA:

Advanced Innovations

**Sede Usmate Velate**

Via dell'Artigianato, 32F
20865 Usmate Velate (MB)
+39 039 682 96 36
info@ad-in.net
adin.it

**Filiale Roma**

Via Pontina, 583
00128 Roma (RM)
+39 06 80079273

**Filiale Padova**

Via San Crispino, 64
35129 Padova (PD)
+39 039 682 96 36



*Tutte le immagini e specifiche sono mostrate solo per riferimento e sono soggette a modifiche senza preavviso.