TELECAMERA

TD7452AE3

Telecamera analogica standard bullet 5MP IR



- Immagini da 5MP 20fps/4MP in tempo reale, alta risoluzione, true color
- Uscita video AHD / TVI / CVI / CVBS standard e lossless
- Up to 1500 TVL resolution
- Scansione CMOS progressiva, cattura gli oggetti in movimento
- Menu OSD supportato
- Trasmissione in tempo reale, ad alta velocità e lungo raggio
- Immagini e video automaticamente in B / W con scarsa illuminazione
- Switch ICR supportato, true day / night
- Funzione di riduzione dei rumori supportata
- Portata IR notturno 30~50m
- Grado di proteioneIP67
- COC supportato





RoHS CE FC

en.tvt.net.cn

Per maggiori informazioni visita il sito

Shenzhen TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Indirizzo: 23rd Floor, Block B4, Building NO.9, Shenzhen Bay Eco-Technology Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province, P.R.China

Tel: +86-755-36995888

Sito: http://en.tvt.net.cn

Fax: +86-755-33104777

E-mail: overseas@tvt.net.cn


TD7452AE3

Telecamera analogica
Bullet 5MP HD IR

CARATTERISTICHE

	TD7452AE3
Telecamera	
Sensore	1 / 2.5" CMOS
Risoluzione	5MP
Dimensione immagine	Max. 2944 × 1656 (16:9)
Uscita video	AHD / TVI / CVI / CVBS
Audio	NO
Codifica immagini	PAL / NTSC
Shutter Elettronico	Auto; 1/50s~1/100000s (PAL); 1/60s~1/100000(NTSC)
Portata	30~50 m
Frame Rate	TVI: 2944×1656@20fps, 2560×1440@25fps/30fps AHD: 2944×1656@20fps, 2560×1440@25fps/30fps CVI:2560×1440@25fps/30fps CVBS: PAL/NTSC
Illuminazione Min.	Color: 0.01lux@F1.2, AGC ON; B/W: con IR: 0 lux
Obiettivo	2.8~12mm
Supporto obiettivo	M12
Rapporto S / N	≥52dB (AGC OFF)
Grado di protezione	IP67
Funzioni	
Funzioni di controllo	OSD (Controlli COC)
Day & Night	ICR
WDR Digitale	Disponibile
NR Digitale	Disponibile, DNR 2D
AGC	Disponibile
Bilanciamento automatico bianchi	Disponibile
BLC	Disponibile
HLC	Disponibile
Nitidezza	Disponibile
LED Smart	Disponibile
Impostazioni immagine	Disponibile
Correzione difetti	Automatico
Lingue	Cinese e inglese
Regolazione angoli	Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~90°; Rotazione: 0°~360°
Altro	
Alimentazione	DC12V (± 15%)
Assorbimento	IR OFF: < 1W; IR ON: < 4W
Temperatura di funzionamento	-30°C~50°C, 10%~90%(umidità relativa)
Dimensioni (mm)	217.7 x 80.5 x 80.3
Peso (netto)	Circa 0.56kg

DIMENSIONI

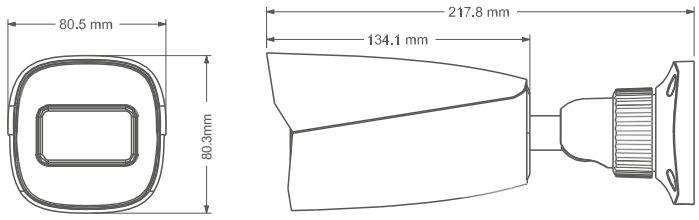

ACCESSORI DISPONIBILI



TD-YXH0301



TD-YXH0103



TD-YXH0301+
TD-YZJ0501



TD-YXH0301+
TD-YZJ0601

MODELLI DISPONIBILI

Modello disponibile	TD7452AE3DAZSWAR3

TD7451AS2

Telecamera analogica Bullet a doppia illuminazione 5MP

DISTRIBUITO DA:

Advanced Innovations

Sede Usmate Velate

Via dell'Artigianato, 32F
20865 Usmate Velate (MB)
+39 039 682 96 36
info@ad-in.net
adin.it

Filiale Roma

Via Pontina, 583
00128 Roma (RM)
+39 06 80079273

Filiale Padova

Via San Crispino, 64
35129 Padova (PD)
+39 039 682 96 36

*Tutte le immagini e specifiche sono mostrate solo per riferimento e sono soggette a modifiche senza preavviso.