
Secure the Word with You

TD-9568E3B-A

6MP IR Water-proof Fisheye Network Camera



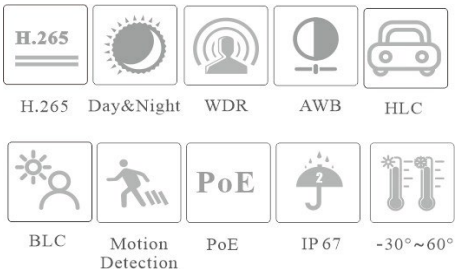

- 1:1 (2160×2160) @30fps
- Codifiche H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- IR auto switch, true day & night
- Portata IR 10~20m
- Supporta DNR 3D, WDR, BLC, HLC, IR Smart, Defog, etc.
- Codifica ROI Supportata
- Slot per scheda microSD, fino a 256GB
- Grado di protezione IP67
- Analisi smart
- Funzione P2P
- Monitoraggio remoto tramite smartphone, tablet o PC con iOS e Android OS

Shenzhen TVT Digital Technology Co., LTD.

Indirizzo: 23rd Floor, Block B4, Building NO.9, Shenzhen Bay Eco-Technology Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province, P.R. China

Tel: +86-755-36995888 Sito: http://en.tvt.net.cn

Fax: +86-755-33104777 E-mail: overseas@tvt.net.cn

Specifiche

Modello	TD9568E3BA
Telecamera	
Sensore	1/2.5" CMOS a scansione progressiva
Dimensione immagine	3200×1800
Shutter elettronico	1/3s ~ 1/100000s
Illuminazione min	0.01 lux@F2.0, AGC ON; 0 lux with IR
Tipologia IRIS	Fisso
Ottica	1.65mm @F2.0, FoV orizzontale: 180(installazione a parete), 360(installazione a soffitto), 360(desktop)
WDR	120dB
Rapporto S/N	≥ 50dB
BLC	Disponibile
HLC	Disponibile
Defog	Disponibile
DNR	3D NR
Immagine	
Standard Compressione Video	Streaming principale: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Streaming secondario: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Standard di compressione H.264	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
Streaming principale	Mode1: Fisheye Vista Fisheye (Streaming principale): 2160×2160/1440×1440/1080×1080 (50Hz: 1~25fps; 60Hz: 1~30fps) Vista Fisheye (Streaming secondario): 960×960/720×720/480×480 (50Hz: 1~25fps; 60Hz: 1~30fps) Vista Fisheye (Streaming terziario): 640×640/360×360 (50Hz: 1~25fps; 60Hz: 1~30fps) Mode2: Panoramic Vista Panoramic (Streaming principale): 3200×1800/2560×1440/1920×1080 (50Hz:1~25fps; 60Hz:1~30fps) Vista Panoramic (Streaming secondario): 1280×720/640×360 (50Hz:1~25fps; 60Hz:1~30fps) Vista Panoramic (Streaming terziario): 1280×720/640×360 (50Hz:1~25fps; 60Hz:1~30fps) Mode 3: Fisheye+Panoramic+3 PTZ Vista Fisheye (Streaming principale): 2160×2160/1440×1440/1080×1080 (50Hz: 1~20fps; 60Hz: 1~20fps) Vista Fisheye (Streaming secondario): 960×960/720×720/480×480 (50Hz: 1~20fps; 60Hz: 1~20fps) Vista Fisheye (Streaming terziario): 640×640/360×360 (50Hz: 1~20fps; 60Hz: 1~20fps) Vista Panoramica (Streaming principale): 3200×1800/2560×1440/1920×1080 (50Hz:1~20fps; 60Hz:1~20fps) Vista Panoramica (Streaming secondario): 1280×720/640×360 (50Hz:1~20fps; 60Hz:1~20fps) Vista Panoramica (Streaming terziario): 1280×720/640×360 (50Hz:1~20fps; 60Hz:1~20fps) Vista 3PTZ: (1280×720/960×540/640×360) * 3 (50Hz:1~20fps; 60Hz: 1~20fps) Mode 4: Fisheye+ 4 PTZ Vista Fisheye (Streaming principale): 2160×2160/1440×1440/1080×1080 (50Hz: 1~25fps; 60Hz: 1~30fps) Vista Fisheye (Streaming secondario): 960×960/720×720/480×480 (50Hz: 1~25fps; 60Hz: 1~30fps) Vista Fisheye (Streaming terziario): 640×640/360×360(50Hz: 1~25fps; 60Hz: 1~30fps) Vista 4PTZ: (1280×720/960×540/640×360) * 4 (50Hz:1~25fps; 60Hz: 1~30fps) Mode5: Fisheye+ 4 PTZ Fusion Vista Fisheye (Streaming principale): 2160×2160/1440×1440/1080×1080 (50Hz: 1~25fps; 60Hz: 1~30fps) Vista Fisheye (Streaming secondario): 960×960/720×720/480×480 (50Hz: 1~25fps; 60Hz: 1~30fps) Vista Fisheye (Streaming terziario): 640×640/360×360 (50Hz: 1~25fps; 60Hz: 1~30fps)

*Tutte le immagini e specifiche sono mostrate solo per riferimento e sono soggette a modifiche senza preavviso.


	Vista 4PTZ fusion (Streaming principale): 2560×1440 (50Hz:1~20fps; 60Hz: 1~20fps) Vista 4PTZ fusion (Streaming secondario): 640×360 (50Hz:1~20fps; 60Hz: 1~20fps) Vista 4PTZ fusion (Streaming terziario): 640×360 (50Hz:1~20fps; 60Hz: 1~20fps)
Bit Rate	64Kbps ~ 10Mbps
Tipologia Bit Rate	VBR/CBR
Standard Compressione Audio	G711A / U
Impostazioni Immagine	ROI, Saturazione, Luminosità, Tonalità, Contrasto, Dinamica estesa, Nitidezza, Specchia immagine, Inverti immagine, NR, etc. regolabile tramite web browser o software
ROI	8 ROI, ogni ROI deve essere configurato individualmente
Interfacce	
Rete	Porta Ethernet RJ45 10M/100M auto-adattiva
Uscita video	CVBS (BNC×1)
Audio	2 canali per microfono, 1 canale ingresso audio, 1 canale uscita audio
RS-485	Disponibile, half-duplex
Archiviazione	Slot microSD, fino a 256GB
Reset	Disponibile
Allarme	1 canale ingresso allarme, 1 canale uscita allarme
Funzionalità	
Monitoraggio remoto	Web Browser/TVT NVMS2.0/NVR/ APP
Web Browser	Chrome 89.0+/Edge 89.0+/Firefox 87.0+/Safari 14.0+
Connessione Online	Monitoraggio in contemporanea fino a 10 utenti; Trasmissione in tempo reale multi-stream supportata
Protocollo di rete	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, SNMP, PPPoE, DDNS, 802.1x, SMTP, FTP, UPnP, HTTPS, HTTP, QoS, P2P, HTTP POST
Protocollo interfaccia	ONVIF Profile S/G/M/T
Statistiche smart	Mode 1/3/4/5 (installazione a soffitto): (persona) intrusione zona/ingresso zona/uscita zona/attraversamento righe/conteggio soggetti per riga, heat map Mode 2/3 (Installazione a parete o desktop): intrusione zona/ingresso zona/uscita zona/attraversamento righe/conteggio soggetti per riga (classificazione persone/veicoli a motore/veicoli non a motore)
Allarme Smart	Rilevazione movimenti, SMD, errore scheda SD, riempimento scheda SD, conflitto indirizzi IP, disconnessione dalla rete, allarme sensore, allarme audio
Funzioni generali	Watermark, mascheramento video, sopravvivenza, correzione distorsione immagini, schema corridoi, disarmo, ANR, cloud upgrade
Sicurezza	Criptaggio di: video, firmware, HTTPS, configurazioni; blocco agli accessi illegali, filtro indirizzi IP, autenticazione 802.1x, autenticazione basic e digest per servizi HTTP/RTSP/API
PoE	Sì, IEEE802.3af
Distanza funzionamento IR	10-20m
Grado di protezione	IP67
Generale	
Alimentazione	DC12V/PoE
Assorbimento	<10W
Condizioni stoccaggio	-30°C~60°C (-22°F~140°F), Umidità: inferiore al 95% (senza condensa)
Temperatura di funzionamento	-30°C~65°C (-22°F~149°F), Umidità: inferiore al 95% (senza condensa)
Dimensioni (mm)	Ø 130.6 × 46.3
Peso (netto)	Circa 516.2g
Installazione	Installazione a parete, Installazione a soffitto, desktop
Certificazioni	CE, FCC, UKCA
Protezione ambientale	Segue le Direttive EU RoHS, WEEE(2012/19/EU), le direttive 94/62/EC e REACH(EC1907/2006)

*Tutte le immagini e specifiche sono mostrate solo per riferimento e sono soggette a modifiche senza preavviso.

Modello Disponibile

Modello disponibile	TD9568E3BADPEAR1

Dimensioni

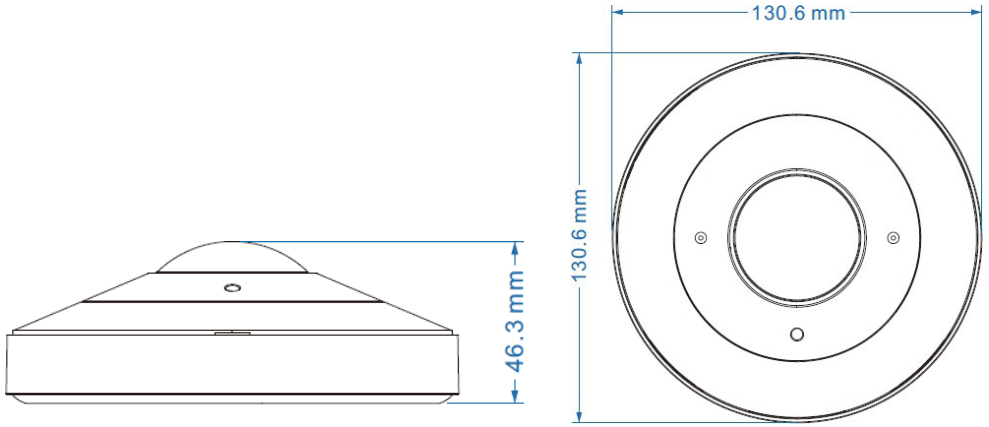

ACCESSORI DISPONIBILI



YXH0206



YZJ0813



YZJ0409



YZJ0216

*Tutte le immagini e specifiche sono mostrate solo per riferimento e sono soggette a modifiche senza preavviso.

Video Doorbell

DISTRIBUITO DA:

Advanced Innovations

Sede Usmate Velate

Via dell'Artigianato, 32F
20865 Usmate Velate (MB)
+39 039 682 96 36
info@ad-in.net
adin.it

Filiale Roma

Via Pontina, 583
00128 Roma (RM)
+39 06 80079273

Filiale Padova

Via San Crispino, 64
35129 Padova (PD)
+39 039 682 96 36

*Tutte le immagini e specifiche sono mostrate solo per riferimento e sono soggette a modifiche senza preavviso.