

AIVUSWI04P2



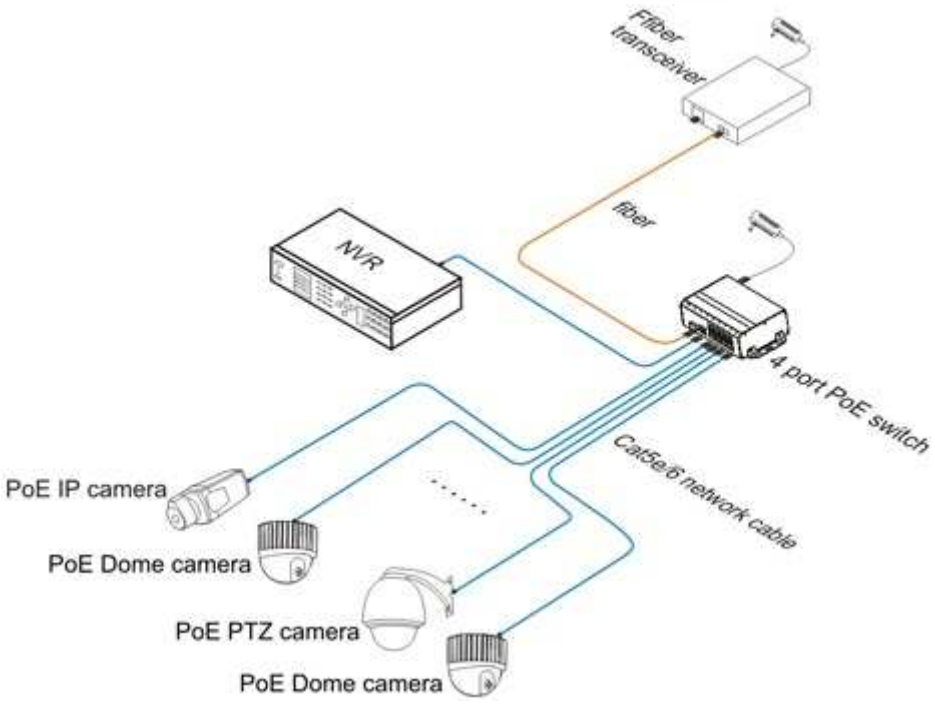

advanced innovations

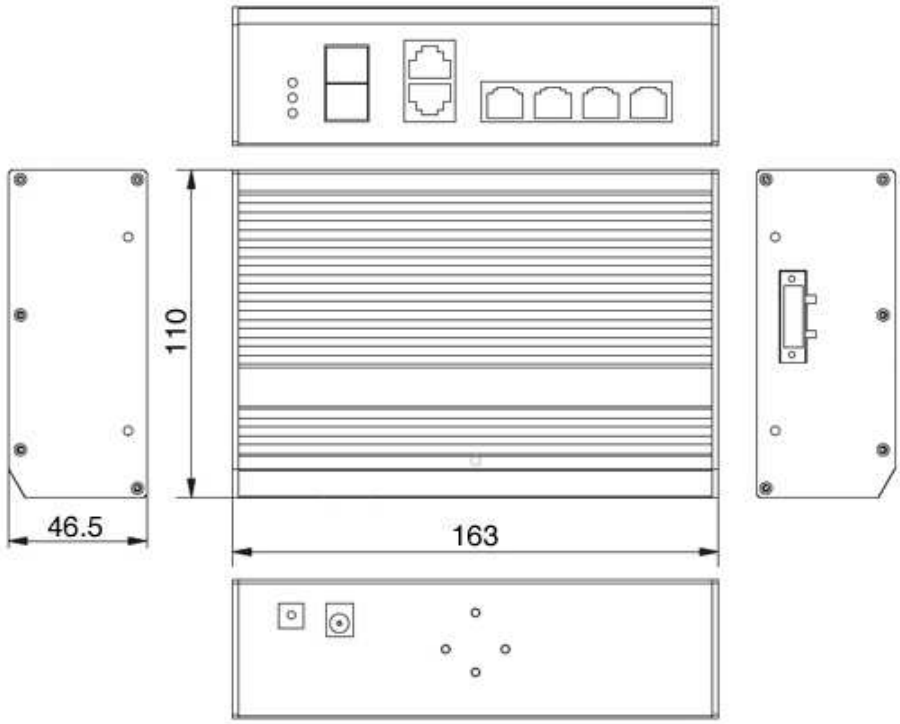

• Specifiche tecniche

Tipo	Switch industriale DIN
Alimentazione	44-57Vcc (alimentatore esterno)
Consumo	Potenza totale PoE+ max 60W (120W opz.)
Velocità porte	4 porte Dwnlk PoE 10/100Mbps + 1 porta Uplk 10/100Mbps + 1 porta Uplk SFP 100Mbps
Distanza trasmissione Eth	4 Porte Dwnlk 150m / 1 Porta Uplk 100m
Standard Ethernet	IEEE 802.3 10; 802.3u; 802.3x; 802.3af/at
Modalità switch	Store and forward
Buffer pacchetti	512k
Indirizzi MAC	2k
Led alimentazione	1 rosso
Led porte uplink	Fibra Verde ON / Eth Verde ON / Eth Giallo link 10/100
Led porte downlink	Giallo PoE / Verde link
Pulsanti reset	4 pulsanti reset PoE / 1 pulsante reset switch
Standard protezione	IEC61000-4-2 ESD 6KV contact discharge 8KV air discharge IEC61000-4-5
Temperatura	Operativa -40° a 75°C / Stoccaggio -40 a 85°C
Umidità	Non condensata 0-95%
Dimensioni	159x110x46mm
Peso	530g
MTBF	30000h
Certificazioni	CE, RoHS, FCC

Advanced Innovations Srl
Via dell'artigianato, 32F
20865 Usmate Velate (MB)
Tel. +39 039 682 96 36
Fax. +39 039 675 32 07
info@ad-in.net

advanced innovations