

Telecamera di rete bullet varifocale IR HD KPIC2B4LM04V2

K-new

LITE

DATASHEET

4MP

2,8~12mm

DESCRIZIONE

La telecamera di rete bullet varifocale IR HD da 4 MP della serie KPIC2B4LM04V2 è dotata di sensore CMOS da 1/3 di pollice e un obiettivo varifocale HD incorporato. Supportato da LED IR a matrice di punti, il prodotto copre una distanza di illuminazione IR fino a 50 m. Con i formati di compressione video Ultra H.265/H.265/H.264/M-JPEG e la codifica a due flussi, la telecamera è in grado di produrre immagini di alta qualità con risoluzione fino a 4 MP (2688*1520)@30fps, fornendo una definizione dettagliata, colore e dettagli dell'immagine più accurati. La telecamera dotata di vera tecnologia WDR funziona utilizzando sensori di immagine avanzati in combinazione con un processore di segnale digitale per produrre un'immagine bilanciata. Il prodotto adotta un algoritmo di deep learning auto-sviluppato e supporta varie funzioni di analisi intelligenti, tra cui l'attraversamento della linea e l'intrusione nell'area. Pertanto, la fotocamera è applicabile a varie applicazioni commerciali di fascia alta. La telecamera è omologata IP67, che può essere ampiamente utilizzata in edifici comuni, supermercati, hotel, negozi, parchi, scuole, fabbriche, magazzini, parcheggi sotterranei che richiedono immagini di alta qualità.

CARATTERISTICHE



INTELLIGENZA A BORDO



Attraversamento linea - Intrusione - Movimento (rilevamento persone o veicolo a motore)

Telecamera di rete bullet varifocale IR HD KPIC2B4LM04V2



Ultra H.265

Ultra H.265 è basato su h.265, vengono apportate una serie di ottimizzazioni e miglioramenti per garantire la qualità dell'immagine riducendo i requisiti di larghezza di banda e lo spazio di archiviazione della rete di monitoraggio.

Prevenzione intelligente delle intrusioni

La funzione intelligente di prevenzione delle intrusioni, che include l'attraversamento della linea e l'intrusione nell'area, è in grado di rilevare l'intrusione nei territori privati degli utenti e caricare l'immagine in modo tempestivo.

WDR

Le telecamere con vera tecnologia WDR funzionano utilizzando sensori di immagine avanzati in combinazione con un processore di segnale digitale per produrre un'immagine bilanciata. La tecnologia fornisce un'illuminazione uniforme a ogni parte dell'immagine per risultati ottimali.

Grado di protezione IP67

Involucro per telecamere che offrono protezione dalla polvere e dall'immersione in acqua (fino a 1 metro di profondità) per garantire che le telecamere possano funzionare all'aperto e all'interno.

Modalità Corridoio

Consente all'utente di ruotare l'immagine della telecamera di 90 gradi, convertendo il rapporto di aspetto widescreen 16:9 in uno stretto stile verticale 9:16, in modo che si adatti a un corridoio.

Alimentazione PoE

Power over Ethernet (PoE) è una tecnologia che trasmette l'energia elettrica su un cavo ethernet a doppino intrecciato per alimentare le telecamere IP. Aiuta gli installatori a ridurre al minimo il lavoro sul cablaggio del dispositivo.

SPECIFICHE

Telecamera		KPIC2B4LM04V2			
Sensore	1/3", 4,0 megapixel, scansione progressiva, CMOS				
Illuminazione minima	Colore: 0,003 lux (F1.6, AGC ON) 0Lux con IR attivo				
Giorno/Notte	Filtro IR con interruttore automatico (ICR)				
Shutter	Automatico/Manuale, 1 ~ 1/100000s				
Angolo di regolazione	Panoramica: 0° ~ 360° / Inclinazione: 0° ~ 90° / Rotazione: 0° ~ 360°				
S/N	>56dB				
WDR	120dB				
Lente					
Tipo di lente	2,8 ~ 12 mm, messa a fuoco automatica AF e obiettivo zoom motorizzato				
Iris	Fisso				
Angolo di visione (H)	102.79°~ 30.86°				
Angolo di campo (V)	54.50°~ 17.49°				
Angolo di visione (D)	106.94°~35.49°				
DORI					
Distanza DORI	Lente (mm)	Rilevamento (m)	Osservare (m)	Riconosci (m)	Identificazione (m)
	2,8 12	63 270	25,2 108	12,6 54	6,3 27

Telecamera di rete bullet varifocale IR HD KPIC2B4LM04V2



SPECIFICHE

Illuminatore	
Gamma IR	Portata IR fino a 50 m (164 piedi)
Lunghezza d'onda	850nm
Controllo IR On/Off	Automatico/Manuale
Video	
Compressione video	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Profilo codice H.264	Profilo di base, Profilo principale, Profilo alto
Frequenza fotogrammi	Flusso principale: 4 MP (2688 * 1520), massimo 25 fps; 4MP (2560*1440), massimo 25fps; 3MP (2304*1296), massimo 30fps; 1080P (1920*1080), massimo 30fps; Flusso secondario: 720P (1280*720), massimo 30 fps; D1 (720*576), massimo 30 fps; 640*360, massimo 30fps;
Velocità in bit video	128 Kbps~16 Mbps
Codifica intelligente	Sì
OSD	Fino a 4 OSD
Maschera per la privacy	Fino a 4 aree
ROI	Fino a 8 aree
Flusso video	Doppio flusso
Immagine	
Bilanciamento del bianco	Auto/Esterno/Sintonizzazione fine/Lampada al sodio/Bloccato/Auto2
Riduzione digitale del rumore	DNR 2D/3D
IR intelligente	Sì
Flip	Normale/Verticale/Orizzontale/180°/90°Senso orario/90°Antiorario
Dewarping	N/A
HLC	Sì
BLC	Sì
Antiappannamento	Antiappannamento digitale
Avvenimenti	
Rilevamento di base	Linea trasversale, intrusione (basata sul rilevamento del corpo umano) Rilevamento del movimento, Ultra rilevamento del movimento, Allarme antimanomissione, Rilevamento audio
Funzione generale	Filigrana, Filtro indirizzi IP, Criteri di accesso, Protezione ARP, Autenticazione RTSP, Autenticazione utente, Autenticazione HTTP
Audio	
Compressione audio	G.711U, G.711A
Audio Bitrate	64 Kbps
Audio bidirezionale	N/A
Soppressione	Sì
Frequenza di campionamento	8KHZ
Immagazzinamento	
Archiviazione edge	Micro SD, fino a 256 GB
Archiviazione di rete	ANR, NAS (NFS)
Rete	
Protocolli	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, QoS, 802.1x, SNMP
Integrazione compatibile	ONVIF (Profilo S, Profilo G, Profilo T), API, SDK

Telecamera di rete bullet varifocale IR HD KPIC2B4LM04V2



SPECIFICHE

Utente/Host	Fino a 32 utenti. 2 livelli utente: amministratore e utente comune
Sicurezza	Protezione con password, Password complessa, Crittografia HTTPS, Esportazione dei log delle operazioni, Autenticazione di base e digest per RTSP, Autenticazione digest per HTTP, TLS 1.2, WSSE e autenticazione digest per ONVIF
Cliente	K+Vision, K+Vista (Lite)
Browser	Live View richiesto per i plug-in: IE 10 e versioni successive, Chrome 45 e versioni successive, Firefox 52 e versioni successive, Edge 79 e versioni successive Visualizzazione live gratuita del plug-in: Chrome 57.0 e versioni successive, Firefox 58.0 e versioni successive, Edge 16 e versioni successive
Interfaccia	
Audio I/O	N/A
Allarme I/O	N/A
Porta seriale	N/A
Microfono incorporato	Sì
Altoparlante incorporato	N/A
WIFI	N/A
Rete	1 * Ethernet RJ45 10M/100M Base-TX
Uscita video	N/A
Certificazione	
EMC	CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 55035:2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014)
Sicurezza	CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2a ed., data di emissione: 2014-12-01)
Ambiente	CE-RoHS (2011/65/UE; (UE) 2015/863); RAEE (2012/19/UE); Reach (regolamento (CE) n. 1907/2006)
Protezione	IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013)
Generale	
Potenza	CC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af) Consumo energetico: max 8,5 W
Interfaccia di alimentazione	Spina di alimentazione coassiale Ø 5,5 mm
Dimensioni	Vedi disegno con quote
Peso	0,55 kg (1,2 libbre)
Materiale	metallo
Temperatura di lavoro	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F), umidità: ≤95% RH (senza condensa)
Temperatura stoccaggio	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F), umidità: ≤95% RH (senza condensa)
Sovratensioni	6KV
Pulsante di ripristino	Sì

Telecamera di rete bullet varifocale IR HD KPIC2B4LM04V2



ACCESSORI

KPACJB5B

Scatola di giunzione






KPACPM6C

Adattatore da palo



DISEGNI TECNICI

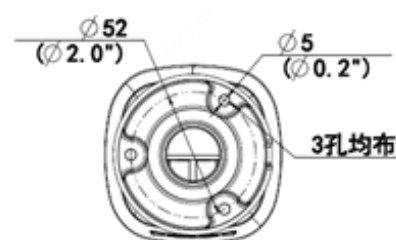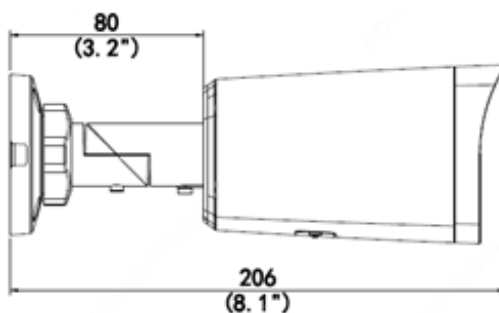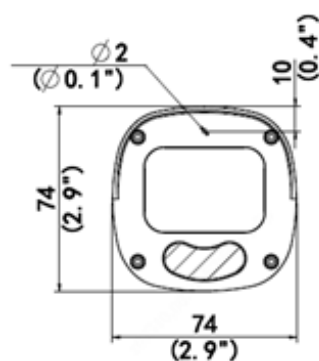

Soluzioni tecnologiche per la sicurezza.

DISTRIBUITO DA:



Sede Usmate Velate

Via dell'Artigianato, 32F
20865 Usmate Velate (MB)
+39 039 682 96 36
info@ad-in.net
adin.it

Filiale Roma

Via Pontina, 583
00128 Roma (RM)
+39 06 80079273

Filiale Padova

Via San Crispino, 64
35129 Padova (PD)
+39 039 682 96 36