

Telecamera di rete dome IR fissa HD WDR KPIC6A2LF028V2

K-new

LITE

DATASHEET

2MP
2,8mm

DESCRIZIONE

La telecamera KPIC6A2LF028V2 serie 2MP HD WDR fissa IR dome ha un sensore CMOS da 1/2,7" e un obiettivo HD da 2,8 mm fisso incorporato. Supportato da LED IR a matrice di punti, il prodotto copre una distanza di illuminazione IR fino a 30 m. Con i formati di compressione video Ultra H.265/H.265/H.264/M-JPEG e la codifica a due flussi, la telecamera può produrre immagini di alta qualità con risoluzione fino a 1080P@30fps, fornendo una definizione meravigliosa, il ripristino del colore e dettagli dell'immagine più accurati. La telecamera dotata di tecnologia WDR funziona utilizzando sensori di immagine avanzati in combinazione con un processore di segnale digitale per produrre un'immagine bilanciata. Il prodotto adotta un algoritmo di apprendimento profondo sviluppato autonomamente e supporta varie funzioni di analisi intelligente, tra cui l'attraversamento della linea e l'intrusione nell'area. Pertanto, la telecamera è utilizzabile per varie applicazioni commerciali di fascia alta. La fotocamera è omologata IP67 e IK10 e può essere ampiamente utilizzata in edifici ordinari, supermercati, hotel, negozi, parchi, scuole, fabbriche, magazzini, parcheggi sotterranei che richiedono immagini di alta qualità.

CARATTERISTICHE



INTELLIGENZA A BORDO



Attraversamento linea - Intrusione - Movimento (rilevamento persone o veicolo a motore)

Telecamera di rete dome IR fissa HD WDR

KPIC6A2LF028V2



Ultra H.265

Ultra H.265 è basato su h.265, una serie di ottimizzazioni e miglioramenti vengono effettuati per garantire la qualità dell'immagine riducendo i requisiti di larghezza di banda e lo spazio di archiviazione della rete di monitoraggio.

Prevenzioni intelligente delle intrusioni

La funzione di prevenzione delle intrusioni intelligenti, incluso l'attraversamento della linea e l'intrusione nell'area, può rilevare l'intrusione dei territori privati degli utenti e caricare l'immagine in modo tempestivo.

Smart IR, portata 30 metri

Quando la fotocamera rileva un obiettivo come ad esempio un essere umano, controlla l'illuminazione IR per evitare la sovraesposizione dell'immagine sul volto per fornire un'immagine chiara.

WDR

Le telecamere con vera tecnologia WDR funzionano utilizzando sensori di immagine avanzati in combinazione con un processore di segnale digitale per produrre un'immagine bilanciata. La tecnologia fornisce un'illuminazione uniforme a ogni parte dell'immagine per risultati ottimali.

IP67&IK10

Custodie per telecamere che offrono protezione dalla polvere e dall'immersione in acqua (fino a 1 metro di profondità), sono anche a prova di atti vandalici conformi a IK10 per garantire che le telecamere possano funzionare all'aperto e all'interno.

Modalità corridoio

Consente all'utente di ruotare l'immagine della fotocamera di 90 gradi, convertendo le proporzioni widescreen 16:9 in uno stile verticale stretto 9:16, in modo che si adatti a un corridoio.

Alimentazione PoE

Power over Ethernet (PoE) è una tecnologia che passa l'alimentazione elettrica su un cavo ethernet a doppino intrecciato per alimentare le telecamere IP. Aiuta gli installatori a ridurre al minimo il lavoro sul cablaggio del dispositivo.

SPECIFICHE

Telecamera		KPIC6A2LF028V2
Sensore		1/2.7", 2.0 megapixel, scansione progressiva, CMOS
Illuminazione minima		Colore: 0.01Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux with IR
Giorno/Notte		Filtro IR con interruttore automatico (ICR)
Shutter		Auto/Manuale, 1 ~ 1/100000s
Angolo di regolazione		Pan: 3° ~ 360°, Inclinazione: 0° ~ 68°, Rotazione: 3° to 360°
S/N		>52dB
WDR		120dB
Lente		
Tipo di obiettivo		2.8mm @2.0, Focale fissa
Montaggio lente		M12
Campo visivo (H)		112.9°
Campo visivo (V)		59.1°
Campo visivo (O)		121.2°

Telecamera di rete dome IR fissa HD WDR KPIC6A2LF028V2



SPECIFICHE

DORI					
Distanza DORI	Lente (mm) 2,8	Rilevare (m) 42	Osservare (m) 16,8	Riconoscere (m) 9,4	Identificare (m) 4,2
Illuminatore					
Gamma IR	Portata IR fino a 30m (98piedi)				
Lunghezza d'onda	850nm				
Controllo IR On/Off	Auto/Manual				
Video					
Compressione video	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
Profilo del codec H.264	Profilo di base, Profilo principale, Profilo alto				
Frequenza fotogrammi	Flusso principale: 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps Flusso secondario: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps;				
Video Bit Rate	128 Kbps~6144 kbps				
Codifica intelligente	Supportata				
9:16 Modalità corridoio	Supportata				
OSD	Fino a 4 OSD				
Maschera per la privacy	Fino a 4 aree				
ROI	Fino a 8 aree				
Rilevazione movimento	Fino a 4 aree				
Immagine					
Bilanciamento del bianco	Auto/Esterno/Ottimizzato/Lampada al sodio/Bloccato/Auto2				
Impostazione immagine	Rotazione dell'immagine, luminosità, saturazione, contrasto, nitidezza, guadagno regolabile tramite browser web				
Riduzione digitale del rumore	2D/3D DNR				
IR intelligente	Supportato				
Rotazione immagine	Normale/Verticale/Orizzontale/180°/90°In senso orario/90°In senso antiorario				
Dewarping	N/A				
HLC	Supportato				
BLC	Supportato				
Antiappannamento	Disappannamento digitale				
Eventi					
Rilevamento di base	Attraversamento linea, intrusione (basata sul rilevamento del corpo umano), rilevamento del movimento, allarme antimanomissione				
Funzione generale	Filigrana, filtraggio indirizzi IP, criteri di accesso, protezione ARP, autenticazione RTSP, autenticazione utente				
Archiviazione					
Archiviazione locale	Micro SD, fino a 128GB				
Archiviazione di rete	ANR,NAS(NFS)				
Rete					
Protocolli	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, SNMP				
Integrazione compatibile	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK				
Utente/Host	Fino a 32 utenti. 2 livelli utente: amministratore e utente comune				

Telecamera di rete dome IR fissa HD WDR

KPIC6A2LF028V2



SPECIFICHE

Security	Protezione con password, password complessa, crittografia HTTPS, esportazione dei registri delle operazioni, autenticazione di base e digest per RTSP, autenticazione digest per HTTP, TLS 1.2, WSSE e autenticazione digest per ONVIF
Client	K+Vision K+Vista(Lite)
Browser	Plug-in richiesto live view: IE9+, Chrome 41 e versioni precedenti, Firefox 52 e versioni precedenti Plug-in live view gratuito: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+
Interfaccia	
Rete	10/100M Base-TX Ethernet
Certificazioni	
EMC	FCC: FCC Part 15
Sicurezza	CE: EN 60950-1, UL: UL60950-1, IEC 60950-1
Generale	
Alimentazione	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) Potenza assorbita: Max 5.0W
Interfaccia di alimentazione	Ø 5.5mm Spina di alimentazione coassiale
Dimensioni (Ø x H)	Vedi disegno quote
Peso	0.36kg (0.79lb)
Materiale	Metallo + plastica
Temperatura di lavoro	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140°F), umidità: ≤95% RH (senza condensa)
Temperatura di stoccaggio	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F), umidità: ≤95% RH (senza condensa)
Sovratensioni	4KV
Pulsante di ripristino	N/A
Protezione	Grado: IP67, Resistente agli atti vandalici: IK10

Telecamera di rete dome IR fissa HD WDR KPIC6A2LF028V2



ACCESSORI

KPACJB3G

Scatola di giunzione



KPACWB3G

Staffa a muro



KPACWM3D

Staffa a muro





KPACPM6

Adattatore da palo



DISEGNI TECNICI

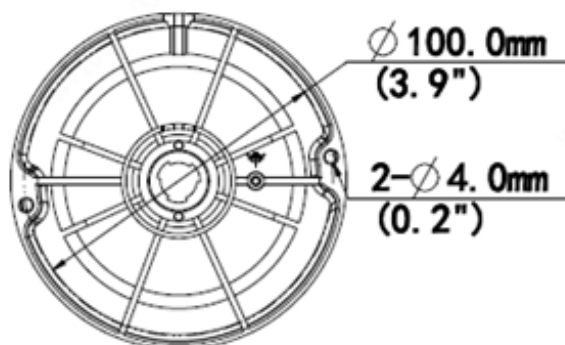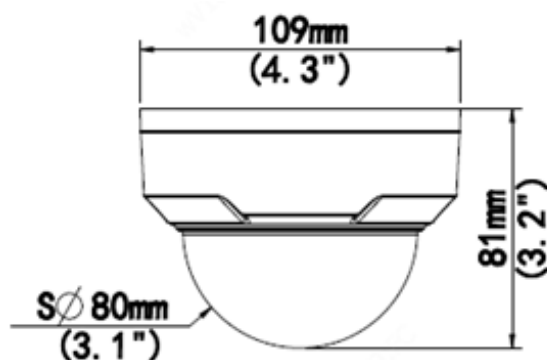

Soluzioni tecnologiche per la sicurezza.

DISTRIBUITO DA:



Sede Usmate Velate

Via dell'Artigianato, 32F
20865 Usmate Velate (MB)
+39 039 682 96 36
info@ad-in.net
adin.it

Filiale Roma

Via Pontina, 583
00128 Roma (RM)
+39 06 80079273

Filiale Padova

Via San Crispino, 64
35129 Padova (PD)
+39 039 682 96 36