



TELECAMERA

TD9441S4LC

Telecamera di rete Bullet a doppia illuminazione Water-Proof 4MP



- Standard di codifica H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Risoluzione Max.: 4MP (2560×1440)
- Auto day/night switch
- DNR 3D, HWDR, HLC, BLC, etc.
- Codifica ROI
- Luce aggiuntiva intelligente supportata
- Portata luce bianca 10~20m; portata visiva 20~30m
- Alimentazione DC12V/PoE
- Grado di protezione IP67
- Due streaming supportate
- Monitoraggio remoto tramite smartphone e tablet con iOS e Android OS
- Rilevamento attraversamento righe e rilevamento intrusione di zona
- SMD supportato

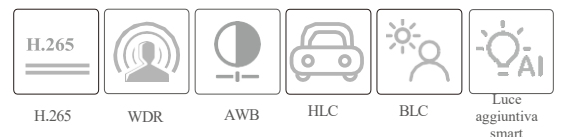

en.tvt.net.cn

Per maggiori informazioni visita il sito

Shenzhen TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Indirizzo: 23rd Floor, Block B4, Building NO.9, Shenzhen Bay Eco-Technology Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province, P.R.China

Tel: +86-755-36995888

Sito: <http://en.tvt.net.cn>

Fax: +86-755-33104777


E-mail: overseas@tvt.net.cn

SPECIFICHE

TD9441S4LC	
Telecamera	
Sensore	1 / 3 "CMOS
Dimensione immagine	2560x1440
Shutter Elettronico	1 / 3s ~ 1 / 100000s
Tipologia IRIS	Fisso
Illuminazione Min.	0.09 lux @F2.2, AGC ON; 0 lux (Illuminator on)
Ottica	2.8mm@F2.2, FoV Orizzontale: 96°; FoV Verticale: 53.7°; FoV Diagonale: 112° 3.6mm@F2.2, FoV Orizzontale: 74.5°; FoV Verticale: 41.5°; FoV Diagonale: 86.5°
Focus	Fisso
Supporto Ottica	M12
Day&Night	ICR
Wide Dynamic Range	Digitale
BLC	Disponibile
HLC	Disponibile
DNR	Disponibile
Rapporto S/N	≥50dB
Regolazione angolo	Pan: 0°~360°; Tilt:0°~80°; Rotazione: 0°~360°
Distanze DORI	
Ottica	Rilevamento Osservazione Riconoscimento Identificazione
2.8mm	57m(187ft) 23m(75ft) 11m(36ft) 6m(20ft)
3.6mm	76m(249ft) 31m(102ft) 15m(49ft) 8m(26ft)
Immagini	
Standard compressione video	Streaming principale: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Streaming secondario: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Standard H.265	Main Profile@Leve4.1 High Tier
Risoluzione	4MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1, VGA (640x480), 480x240, CIF
Streaming principale	4MP/ 3MP/1080P/720P (60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)
Streaming secondario	D1/VGA/480x240/CIF (60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)
Bit Rate	64Kbps ~ 3Mbps
Tipologia Bit Rate	VBR / CBR
Standard Compressione audio	G711A/U
Impostazione immagine	ROI, Saturazione, Luminosità, Tonalità, Contrasto, Wide Dynamic, Nitidezza, Specchia immagine, Inverti immagine, NR, etc. regolabile tramite web browser o software
ROI	Ogni ROI deve essere configurata separatamente
Interfacce	
Rete	RJ45
Uscita video	No
Audio	1 canale per microfono incorporato
Archiviazione	No
Reset	No
Funzionalità	
Monitoraggio remoto	Web browser/TVT NVR/NVMS2.X/APP
Web Browser	IE 11 (plug-in richiesto)/Chrome 89.0+/Edge 89.0+/Firefox 87.0+/Safari 14.0+
Connessione online	Monitoraggio simultaneo fino a 3 user; trasmissione in tempo reale multi-stream supportato
Protocollo di rete	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, 802.1x, HTTP
Protocollo interfaccia	ONVIF
Archiviazione	Archiviazione remota in rete
Rilevazione movimento	Rilevazione di movimento smart supportato; l'attivazione dell'allarme di movimento viene filtrato da altri soggetti eccetto le persone.
Eventi Smart	(Persona)Rilevamento intrusione zona, (persona)rilevamento attraversamento righe
Funzioni generali	Watermark, video mask, sopravvivenza
Sicurezza	Crittografia video, crittografia firmware, crittografia configurazioni, blocco accessi illegali, filtro indirizzi IP, autenticazione 802.1x, autenticazione basic e digest per HTTP

PoE	Disponibile, IEEE802.3af
Portata luce aggiuntiva	Portata IR: 20~30m; portata luce bianca: 10~20m
Grado di protezione	IP67
Altro	
Alimentazione	DC12V/PoE
Assorbimento	< 5W
Temperatura di funzionamento	-30°C~60°C (-22°F~140°F), Umidità: inferiore al 95% (senza condensa)
Ambiente di stoccaggio	-30°C~65°C (-22°F~149°F), Umidità: inferiore al 95% (senza condensa)
Dimensioni (mm)	162.1 × 74.8 × 73.8
Peso (netto)	Circa 0.365kg
Installazione	Installazione a soffitto; installazione a muro
Certificazioni	CE, FCC
Protezione ambientale	Segue le direttive EU RoHS, WEEE(2012/19/EU), direttive 94/62/EC e REACH(EC1907/2006)

DIMENSIONI

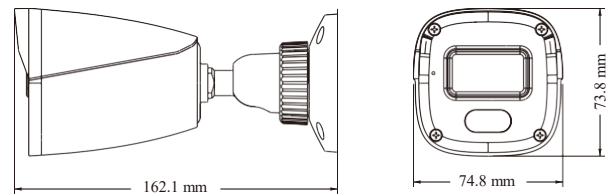

ACCESSORI DISPONIBILI



Modello disponibile

TD9441S4LCDPEAW1

DISTRIBUITO DA:

**Sede Usmate Velate**

Via dell'Artigianato, 32F
20865 Usmate Velate (MB)
+39 039 682 96 36
info@ad-in.net
adin.it

Filiale Roma

Via Pontina, 583
00128 Roma (RM)
+39 06 80079273

Filiale Padova

Via San Crispino, 64
35129 Padova (PD)
+39 039 682 96 36