
TVT

Secure The World With You

NVR

NVR a 4/8/16 Canali

8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P HD NVR

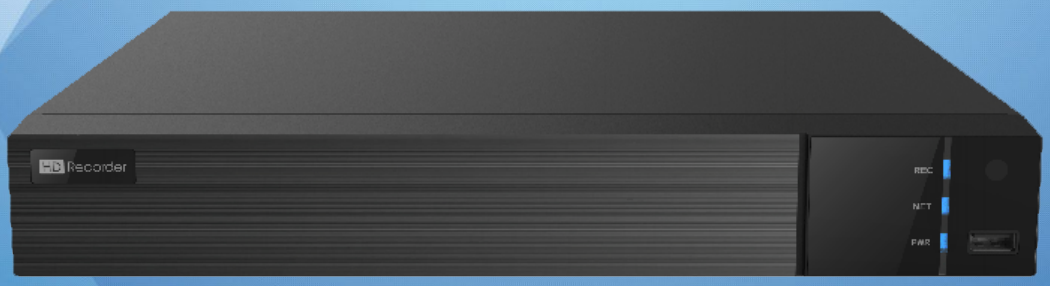

TD-3100H1-B2-B

HD Output | HD IPC | DDNS | Rete | PTZ | Audio | MIC | Mobile | CMS | USB | Mouse | E-mail | STD | VCA

La serie TD3100H1B2B supporta 4/8/16 canali di ingresso video IP ad alta definizione 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P, che adottando la tecnologia SOC permette di ottenere una registrazione ad alta definizione su ogni canale e rendere il sistema robusto.

La serie TD3000H1B1B supporta 4/8 canali di ingresso IP, 4/8/16 canali per playback in simultanea e display ad alta definizione 4K. La serie può essere impiegata in diversi ambiti come abitazioni, finanziario, commerciale, aziendale, governativo e trasporti, etc.

en.tvt.net.cn

Per maggiori informazioni visita il sito

Shenzhen TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Indirizzo: 23rd Floor, Block B4, Building NO.9, Shenzhen Bay Eco-Technology Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province, P.R.China

Tel: +86-755-36995888

Fax: +86-755-33104777

Sito: http://en.tvt.net.cn

E-mail: overseas@tvt.net.cn

TVT TD3100H1B2B 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P HD NVR

Specifiche

Modello		TD3104H1B2B	TD3108H1B2B	TD3116H1B2B
Sistema	Sistema Operativo	Linux		
Video	Ingressi di rete	4 canali ingresso IPC	8 canali ingresso IPC	16 canali ingresso IPC
	Risoluzione Ingresso di Rete	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF		
	Uscite	HDMI × 1: 3840 × 2160 / 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 VGA: 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768		
	Display multi-schermo	1/4	1/4/6/8/9	1/4/6/8/9/13/16
	Standard di compressione	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264		
Audio	Ingresso di rete	4 canali ingresso audio IPC	8 canali ingresso audio IPC	16 canali ingresso audio IPC
	Ingresso Locale	RCA × 1 (per audio bidirezionale)		
	Uscita Locale	RCA × 1		
	Standard di compressione	G.711(U/A)		
Registrazione	Risoluzione	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF		
	Frequenza Frame	NTSC: 30fps; PAL: 25fps		
Playback	Playback in contemporanea	Max. 4 canali	Max. 8 canali	Max. 16 canali
	Ricerche	Intervallo di tempo / minutaggio / evento / ricerca per tag		
	Smart Search	I colori evidenziano la registrazione della telecamera in un periodo di tempo, colori diversi indicano eventi diversi		
	Funzionalità	Riprendi, Metti in pausa, FF, FB, Zoom Digitale, etc.		
Capacità di decodifica	Diretta / Playback	Modalità Non-AI: 1×8MP@30fps/4×4MP@30fps/16×720P@30fps Modalità AI: 1×8MP@30fps/4×3MP@30fps/9×720P@30fps/16×D1@30fps		
Allarme	Tipo	Manuale, sensore, movimento, eccezione, eventi intelligenti, etc.		
	Ingresso	Ingresso per allarme IPC supportato		
	Uscita	Uscita per allarme IPC supportato		
	Innesco	Registrazione, snapshot, buzzer, preimpostazioni, e-mail, etc.		
Rete	Interfaccia	RJ 45 1000Mbps × 1		
	Protocolli	TCP / IP, IPv4, IPv6, UDP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, HTTP, SMTP, HTTPS, 802.1x, RTSP, RTP, RTCP, FTP, WebSocket, SNMP, IGMP, ONVIF		
	Larghezza di banda in ingresso / uscita	80/80 (Mbps)	80/80 (Mbps)	160/160 (Mbps)
		* Quando la funzione AI dell'IPC viene attivata, la larghezza di banda(max.bitrate) in ingresso è maggiore del valore impostato sull'NVR.		
	Connessioni al Client	Max. 64 possono accedere		
Volti	Performance Riconoscimento facciale (AI dell'IPC)	4 canali	8 canali	16 canali
	Performance Riconoscimento facciale (AI del Dispositivo)	2 canali (2MP)		
	Performance corrispondenza facciale	No		
	Grafico statistico informativo	Grafico a barre		
	Decadenza informazioni statistiche	Statistiche disponibili: giornalmente, settimanalmente, mensilmente, per quarti di anno o periodi di tempo personalizzati		
Protezione del perimetro	Classificazione umano/veicolo (AI dell'IPC)	4 canali	8 canali	16 canali
	Classificazione umano/veicolo (AI del dispositivo)	2 canali(2MP)		
Metadati video	Analisi caratteristiche umani/veicoli (AI dell'IPC)	Disponibile		

Altre funzioni	Fisheye	Supporta la rimozione del dewarping del fisheye tramite Web Client e APP
	Riconoscimento facciale (AI dell'IPC)	Disponibile
Smartphone	Sistema Operativo	iOS, Android
Archiviazione	Interfaccia HDD	SATA3.0 × 1, max 10TB
Backup	Backup Locale	U disk, USB mobile HDD
	Backup in rete	Disponibile
Porte	USB	USB 2.0 × 2
	Controller remoto	Opzionale
Altro	Alimentazione	DC 12V/1.5A
	Assorbimento	≤ 10W (senza HDD)
	Dimensioni (mm)	300 × 249 × 45 (L × P × A)
	Temperatura di funzionamento	-10 ～ 50°C, 10% ～ 90% umidità
	Certificate	CE, FCC
	Protezione ambientale	Adotta le direttive EU RoHS, REACH e WEEE

***Modalità AI: AI del dispositivo supportata**
Modalità non AI (modalità di default): AI del dispositivo non supportata


Caratteristiche


- Supporta 4/8/16 canali per ingresso video IP 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/DI/CIF
- Supporta la codifica H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
- Interfaccia Grafica(GUI) intuitiva e user-friendly, in stile Windows con funzionalità tramite mouse
- Registrazione multi-modalità: manuale / programmata / movimento / sensore / POS / registrazione AI
- Playback: 4/8/16 canali per playback in simultanea
- Ricerca: intervallo di tempo, minutaggio, evento, tag, ricerca intelligente
- Supporta molteplici eventi VCA (Video Content Analytics), come abbandono o mancanza di oggetti, intrusione di zona, trigger, eccezioni video, affollamento, etc.
- Supporta la sovraimpressione delle informazioni POS in diretta e nei playback
- Backup flessibile e veloce tramite USB, rete e altri modi
- Pentaplex: anteprima, registrazioni, playback, backup e accesso remoto
- Protocolli di rete supportati DHCP, DDNS, PPPoE
- Controllo remoto tramite Web Client o CMS: anteprima, playback, backup, PTZ e configurazione
- Tecnologia a doppio streaming per salvataggio in locale in alta definizione, trasmissione di rete e sorveglianza da remoto tramite smartphone
- Autorizzazioni di controllo, controllo dei registri e dello stato dei dispositivi
- Supporta l'uscita video 4K HD
- Supporta la tecnologia NAT e la scansione di QRCode tramite smartphone
- Sorveglianza da remoto tramite app per smartphone iOS e Android OS

*Tutte le immagini e specifiche sono mostrate solo per riferimento e sono soggette a modifiche senza preavviso.


TD3100H1B2B 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/ 1080P/960P/720P HD NVR

Dimensioni

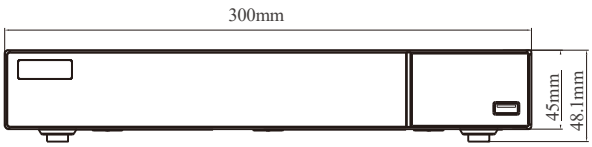

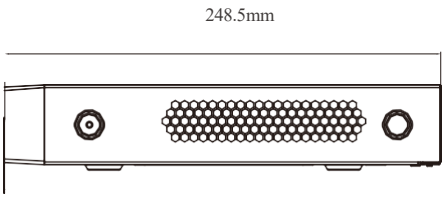

Pannello posteriore

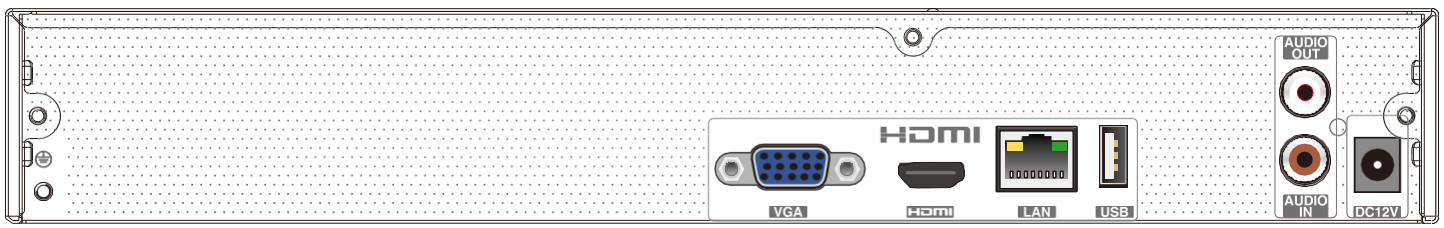

DISTRIBUITO DA:

Advanced Innovations

Sede Usmate Velate

Via dell'Artigianato, 32F
20865 Usmate Velate (MB)
+39 039 682 96 36
info@ad-in.net
adin.it

Filiale Roma

Via Pontina, 583
00128 Roma (RM)
+39 06 80079273

Filiale Padova

Via San Crispino, 64
35129 Padova (PD)
+39 039 682 96 36

*Tutte le immagini e specifiche sono mostrate solo per riferimento e sono soggette a modifiche senza preavviso.