


TELECAMERA

TD7555AE3

Telecamera analogica Turret IR
5MP HD



- Immagine in tempo reale 5MP 20fps/4MP, ad alta risoluzione, true color
- Uscita video lossless e standard AHD / TVI / CVI
- Fino a 1500 TVL di risoluzione
- Scansione CMOS Progressiva, catturando l'oggetto in movimento
- Menu OSD supportato
-
- Trasmissione in tempo reale ad alta velocità e lungo raggio
- Immagini e video automaticamente in B/W con scarsa illuminazione
- Switch ICR supportato, true day / night
- Funzione di riduzione del rumore supportata
- Portata IR Notturna 30~50m
- Grado di protezione IP67
COC supportato

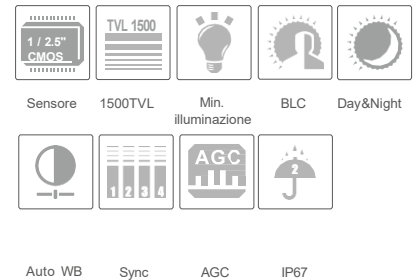

en.tvt.net.cn

Per maggiori informazioni visita il sito

Shenzhen TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Indirizzo: 23rd Floor, Block B4, Building NO.9, Shenzhen Bay
Eco-Technology Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong
Province, P.R.China

Tel: +86-755-36995888

Sito: <http://en.tvt.net.cn>


Fax: +86-755-33104777

E-mail: overseas@tvt.net.cn


CARATTERISTICHE

| TD7555AE3 | |
|----------------------------------|--|
| Telecamera | |
| Sensore | 1 / 2.5" CMOS |
| Risoluzione | 5MP |
| Dimensione immagine | Max. 2944 × 1656 (16:9) |
| Uscita video | AHD / TVI / CVI / CVBS |
| Audio | No |
| Codifica immagini | PAL / NTSC |
| Shutter Elettronico | Auto; 1/50s~1/100000s (PAL); 1/60s~1/100000s(NTSC) |
| Portata IR | 30~50 m |
| Frame Rate | TVI: 2944×1656@20fps, 2560×1440@25fps/30fps AHD: 2944×1656@20fps, 2560×1440@25fps/30fps CVI: 2560×1440@25fps/30fps CVBS: PAL/NTSC |
| Illuminazione Min. | Colore: 0.01lux@F1.2, AGC ON; B/W: con IR 0 lux |
| Ottica | 2.8~12 mm |
| Supporto ottica | D14 |
| Rapporto S / N | ≥52dB (AGC OFF) |
| Grado di protezione | IP67 |
| Funzionalità | |
| Funzioni di controllo | OSD (Controlli COC) |
| Day & Night | ICR |
| WDR Digitale | Disponibile |
| NR Digitale | Disponibile, DNR 2D |
| AGC | Disponibile |
| Bilanciamento automatico bianchi | Disponibile |
| BLC | Disponibile |
| HLC | Disponibile |
| Nitidezza | Disponibile |
| LED Smart | Disponibile |
| Impostazioni immagine | Disponibile |
| Correzione difetti | Automatico |
| Lingue | Cinese e inglese |
| Regolazione angoli | Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~80°; Rotation: 0°~360° |
| Altro | |
| Alimentazione | DC12V (± 15%) |
| Assorbimento | IR OFF: < 1W; IR ON: < 6W |
| Temperatura di funzionamento | -30°C~50°C, 10%~90%(umidità relativa) |
| Dimensioni (mm) | Ø111.5 x 99.6 |
| Peso (netto) | Circa 0.55kg |

DIMENSIONI

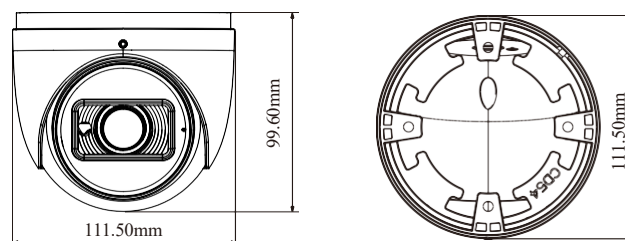

ACCESSORI DISPONIBILI

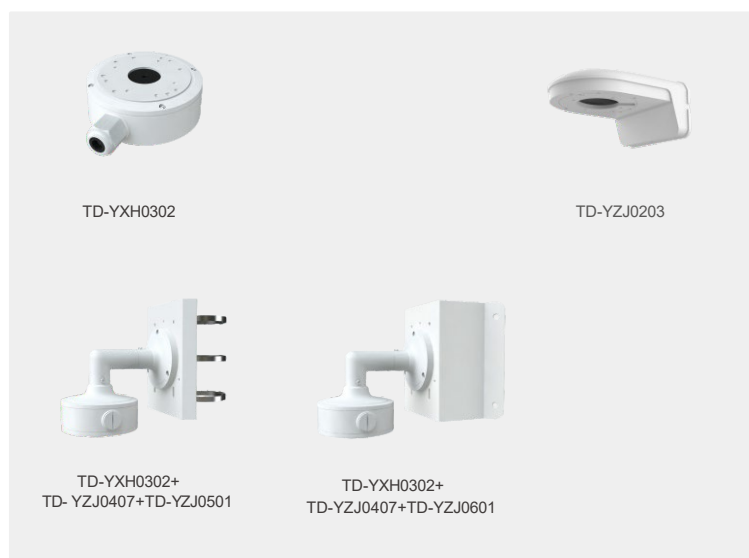

MODELLO DISPONIBILE

| | |
|---------------------|-------------------|
| Modello disponibile | TD7555AE3DAZSWAR3 |
|---------------------|-------------------|

DISTRIBUITO DA:



Sede Usmate Velate

Via dell'Artigianato, 32F
20865 Usmate Velate (MB)
+39 039 682 96 36
info@ad-in.net
adin.it

Filiale Roma

Via Pontina, 583
00128 Roma (RM)
+39 06 80079273

Filiale Padova

Via San Crispino, 64
35129 Padova (PD)
+39 039 682 96 36