TELECAMERA


TD7555AE3

Telecamera analogica Turret IR 5MP HD



- Immagine in tempo reale 5MP 20fps/4MP, ad alta risoluzione, true color
- Uscita video lossless e standard AHD / TVI / CVI
- Fino a 1500 TVL di risoluzione
- Scansione CMOS Progressiva, catturando l'oggetto in movimento
- Menu OSD supportato
-
- Trasmissione in tempo reale ad alta velocità e lungo raggio
- Immagini e video automaticamente in B/W con scarsa illuminazione
- Switch ICR supportato, true day / night
- Funzione di riduzione del rumore supportata
- Portata IR Notturna 30~50m
- Grado di protezione IP67

  COC supportato

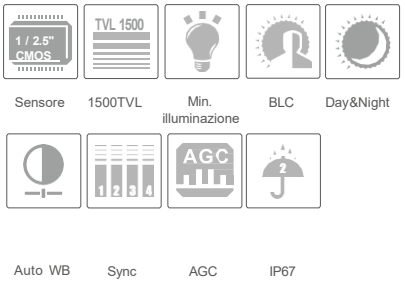

Sensore 1500TVL Min. illuminazione BLC Day&Night

Auto WB Sync AGC IP67

en.tvt.net.cn

Per maggiori informazioni visita il sito

Shenzhen TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Indirizzo: 23rd Floor, Block B4, Building NO.9, Shenzhen Bay Eco-Technology Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province, P.R.China

Tel: +86-755-36995888
Sito: http://en.tvt.net.cn

Fax: +86-755-33104777
E-mail: overseas@tvt.net.cn


TD7555AE3


Telecamera analogica
Turret 5MP HD IR

CARATTERISTICHE

	TD7555AE3
Telecamera	
Sensore	1 / 2.5" CMOS
Risoluzione	5MP
Dimensione immagine	Max. 2944 × 1656 (16:9)
Uscita video	AHD / TVI / CVI / CVBS
Audio	No
Codifica immagini	PAL / NTSC
Shutter Elettronico	Auto; 1/50s~1/100000s (PAL); 1/60s~1/100000(NTSC)
Portata IR	30~50 m
Frame Rate	TVI: 2944×1656@20fps, 2560×1440@25fps/30fps AHD: 2944×1656@20fps, 2560×1440@25fps/30fps CVI:2560×1440@25fps/30fps CVBS: PAL/NTSC
Illuminazione Min.	Colore: 0.01lux@F1.2, AGC ON; B/W: con IR 0 lux
Ottica	2.8~12 mm
Supporto ottica	D14
Rapporto S / N	≥52dB (AGC OFF)
Grado di protezione	IP67
Funzionalità	
Funzioni di controllo	OSD (Controlli COC)
Day & Night	ICR
WDR Digitale	Disponibile
NR Digitale	Disponibile, DNR 2D
AGC	Disponibile
Bilanciamento automatico bianchi	Disponibile
BLC	Disponibile
HLC	Disponibile
Nitidezza	Disponibile
LED Smart	Disponibile
Impostazioni immagine	Disponibile
Correzione difetti	Automatico
Lingue	Cinese e inglese
Regolazione angoli	Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~80°; Rotation: 0°~360°
Altro	
Alimentazione	DC12V (± 15%)
Assorbimento	IR OFF: < 1W; IR ON: < 6W
Temperatura di funzionamento	-30°C~50°C, 10%~90%(umidità relativa)
Dimensioni (mm)	Ø111.5 x 99.6
Peso (netto)	Circa 0.55kg

DIMENSIONI





ACCESSORI DISPONIBILI



TD-YXH0302



TD-YZJ0203



TD-YXH0302+
TD- YZJ0407+TD-YZJ0501



TD-YXH0302+
TD-YZJ0407+TD-YZJ0601

MODELLO DISPONIBILE

Modello disponibile	TD7555AE3DAZSWAR3

*Tutte le immagini e specifiche sono mostrate solo per riferimento e sono soggette a modifiche senza preavviso.

DISTRIBUITO DA:

Advanced Innovations

Sede Usmate Velate

Via dell'Artigianato, 32F
20865 Usmate Velate (MB)
+39 039 682 96 36
info@ad-in.net
adin.it

Filiale Roma

Via Pontina, 583
00128 Roma (RM)
+39 06 80079273

Filiale Padova

Via San Crispino, 64
35129 Padova (PD)
+39 039 682 96 36

*Tutte le immagini e specifiche sono mostrate solo per riferimento e sono soggette a modifiche senza preavviso.