

# TD9462E3BA

Telecamera di rete Bullet  
Water-Proof 6MP IR



- Codifica H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Risoluzione max.: 3296 × 1856
- IR auto switch, true day / night vision
- Portata 30~50m IR notturno
- 3D DNR, true WDR, HLC, BLC, Defog, IR smart e codifica ROI
- 
- Correzione della distorsione di immagini supportata
- Slot scheda microSD, fino a 256GB
- Alimentazione DC12V/PoE
- Grado di protezione IP67
- Fino a 3 streaming supportate
- Monitoraggio remoto tramite smartphone e tablet con iOS e
- Android OS
- Funzione P2P
- Molteplici eventi smart possono essere attivati insieme
- Doppio sistema di backup



H.265 Day&Night WDR AWB Defog HLC



BLC Rilevazione movimento PoE IP67 VCA -30°~60°



en.tvt.net.cn

Per maggiori informazioni visita il sito

Shenzhen TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Indirizzo: 23<sup>rd</sup> Floor, Block B4, Building NO.9, Shenzhen Bay Eco-Technology Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province, P.R.China

Tel: +86-755-36995888

Sito: <http://en.tvt.net.cn>

Fax: +86-755-33104777


E-mail: [overseas@tvt.net.cn](mailto:overseas@tvt.net.cn)

### SPECIFICHE

Modello	TD9462E3BA			
<b>Specifiche</b>				
<b>Telecamera</b>				
Sensore Immagine	1 / 2.5" CMOS			
Dimensioni Immagine	3296 × 1856			
Shutter Elettronico	1 / 4 s ~ 1 / 100000 s			
Tipologia IRIS	Fisso	DC		
Illuminazione Min.	0.008 lux@F1.6, AGC ON; con IR 0 lux			
Obiettivo	2.8 mm@F1.6, H.FoV: 104°; V.FoV: 54.5°; D.FoV: 130° 3.6 mm@F1.6, H.FoV: 79°; V.FoV: 39°; D.FoV: 96°	2.8~12mm@F1.6, H.FoV: 108°~36°; V.Fov: 57°~20°; D.FoV: 129°~42°		
Focus	Fisso	Motorizzata		
Supporto obiettivo	M12	Ø14		
Day & Night	ICR			
Wide Dynamic Range	120dB			
BLC	Disponibile			
HLC	Disponibile			
Disappannamento	Disponibile			
Rapporto S/N	≥50dB			
DNR	3D DNR			
Regolazione angolo	Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~80°; Rotazione: 0°~360°			
<b>Immagine</b>				
Compressione Video	Streaming principale: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Streaming secondario: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Streaming terziario: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG			
Standard di compressione H.264	Baseline Profile/Main Profile/High Profile			
Risoluzione	6MP (3296×1856), 6MP (3200×1800), 5MP (2880×1624), 4MP (2688×1520), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1, VGA (640×480), 640×360, CIF, 480×240			
Streaming principale	6MP/5MP/4MP/1080P( 60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps )			
Streaming secondaria	720P/D1/VGA/640×360/480×240/CIF( 60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps )			
Streaming terziaria	D1/CIF/480×240 ( 60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps )			
Frequenza Bit	64Kbps ~ 10Mbps			
Tipologia Frequenza Bit	VBR / CBR			
Compressione Audio	G711A / U			
Impostazioni Immagine	ROI, Saturazione, Luminosità, Tonalità, Contrasto, Dinamica estesa, Nitidezza, Specchia immagine, Inverti immagine, NR, etc. regolabile tramite web browser o software			
ROI	Ogni ROI deve essere configurato singolarmente			
<b>Interfacce</b>				
Rete	Porta Ethernet RJ45 10M/100M auto-adattiva			
Uscita video	No			
Audio	1 canale ingresso audio; 1 canale uscita audio; 1 canale per microfono preinstallato			
Archiviazione	Slot per microSD; fino a 256GB			
Reset	Disponibile			
Allarme	1 canale ingresso allarme; 1 canale uscita allarme			
<b>Analisi Intelligenti</b>				
Eventi Smart	Rilevazione di attraversamento linee, intrusione/ingresso/uscita zone(classificazione persone/veicoli), vagabondaggio, parcheggio illegale, oggetti abbandonati / mancanti			
Statistiche	Conteggio di obiettivi per linee/zone, mappa di calore			
Rilevazione eccezioni	Cambio scena, rilevazione di sfocatura o colorazioni anormali nel video, eccezione audio			
Rilevazione facciale	Rilevamento e cattura facciale			
Metadati Video	Cattura in contemporanea persone, veicoli a motore/non a motore estraendo 13 caratteristiche umane, 4 dei veicoli a motori e 1 dai veicoli non a motore			
<b>Distanze DORI</b>				
Ottica	Rilevazione	Osservazione	Riconoscimento	Identificazione
2.8mm	71m(232ft)	28m(93ft)	14m(46ft)	7m(23ft)
3.6mm	102m(334ft)	41m(133ft)	20m(67ft)	10m(33ft)
2.8~12mm(W)	66m(218ft)	27m(87ft)	13m(44ft)	7m(23ft)
2.8~12mm(T)	204m(669ft)	82m(269ft)	41m(135ft)	20m(66ft)
<b>Funzioni</b>				
Monitoraggio remoto	Web Browser/TVT NVMS2.0/NVR/ APP			

Web Browser	Chrome 89.0+/Edge 89.0+/Firefox 87.0+/Safari 14.0+	
Connessione Online	Monitoraggio supportato in contemporanea fino a 10 utenti; Trasmissione in tempo reale multi-stream supportata	
Protocolli di rete	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTMP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, HTTP POST, 802.1x, UPnP, HTTPS, P2P, QoS	
Protocollo interfaccia	ONVIF Profile S/G/M/T	
API e SDK	Disponibile	
Archiviazione	Archiviazione remota in rete; scheda microSD	
Allarme smart	Rilevazione movimenti, SMD, errore scheda SD, scheda SD piena, conflitto indirizzi IP, disconnessione dalla rete, allarme sensore, allarme audio	
Funzioni generali	Watermark, mascheramento video, pulsazioni cardiache, correzione distorsione immagini, schema corridoi, disarmo, ANR, cloud upgrade	
Sicurezza	Criptaggio di: video, firmware, HTTPS, configurazioni encryption; blocco agli accessi illegali, filtro indirizzi IP, autenticazione 802.1x, autenticazione basic e digest per servizi HTTP/RTSP/API	
PoE	Disponibile, IEEE802.3af	
Distanza funzionamento IR	30~50 m	
Grado di protezione	IP67	
<b>Immagine</b>		
Alimentazione	DC12V/PoE	
Assorbimento	< 10.5W	
Condizioni ambientali stoccaggio	-30 °C ~ 65°C (-22°F~149°F), Umidità: inferiore al 95% (senza condensa)	
Temperatura di funzionamento	-30 °C ~ 60°C (-22°F~140°F), Umidità: inferiore al 95% (senza condensa)	
Dimensioni ( mm )	217.8 × 80.5 × 80.3	
Peso ( netto )	Circa 0.6kg	Circa 0.696kg
Installazione	Installazione a soffitto; installazione a muro	
Certificazioni	CE, FCC	
Protezione ambientale	Segue le Direttive EU RoHS, WEEE(2012/19/EU), le direttive 94/62/EC e REACH(EC1907/2006)	

### DIMENSIONI

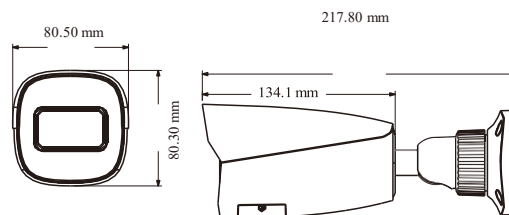

### ACCESSORI DISPONIBILI



## MODELLI DISPONIBILI

Modello disponibile	TD9462E3BADPEAR3	Ottica Fissa
	FD9462E3BADAZPEAR3	Ottica a zoom motorizzato

DISTRIBUITO DA:



### Sede Usmate Velate

Via dell'Artigianato, 32F  
20865 Usmate Velate (MB)  
+39 039 682 96 36  
info@ad-in.net  
adin.it

### Filiale Roma

Via Pontina, 583  
00128 Roma (RM)  
+39 06 80079273

### Filiale Padova

Via San Crispino, 64  
35129 Padova (PD)  
+39 039 682 96 36