TVT

Secure The World With You


TELECAMERA

TD9462E3BA

Telecamera di rete Bullet Water-Proof 6MP IR



- Codifica H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Risoluzione max.: 3296 × 1856
- IR auto switch, true day / night vision
- Portata 30~50m IR notturno
- 3D DNR, true WDR, HLC, BLC, Defog, IR smart e codifica ROI
-
- Correzione della distorsione di immagini supportata
- Slot scheda microSD, fino a 256GB
- Alimentazione DC12V/PoE
- Grado di protezione IP67
- Fino a 3 streaming supportate
  Monitoraggio remoto tramite smartphone e tablet con iOS e
- Android OS
- Funzione P2P
- Molteplici eventi smart possono essere attivati insieme
  Doppio sistema di backup

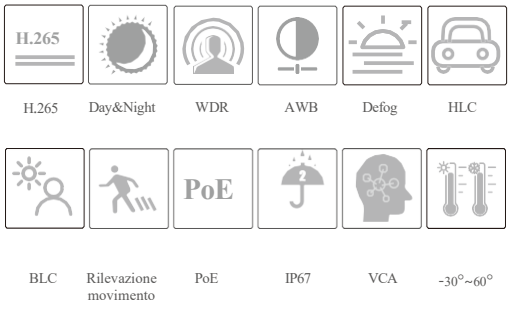

en.tvt.net.cn

Per maggiori informazioni visita il sito

Shenzhen TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Indirizzo: 23rd Floor, Block B4, Building NO.9, Shenzhen Bay Eco-Technology Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province, P.R.China

Tel: +86-755-36995888
Fax: +86-755-33104777
Sito: http://en.tvt.net.cn
E-mail: overseas@tvt.net.cn

TVT TD9462E3BA

Telecamera di rete Bullet Water-Proof 6MP IR


SPECIFICHE

Modello / Specifiche	TD9462E3BA	
Telecamera		
Sensore Immagine	1 / 2.5" CMOS	
Dimensioni Immagine	3296 × 1856	
Shutter Elettronico	1 / 4 s ~ 1 / 100000 s	
Tipologia IRIS	Fisso	DC
Illuminazione Min.	0.008 lux@F1.6, AGC ON; con IR 0 lux	
Obiettivo	2.8 mm@F1.6, H.FoV: 104°; V.FoV: 54.5°; D.FoV:130° 3.6 mm@F1.6, H.FoV: 79°; V.FoV:39°; D.FoV:96°	2.8~12mm@F1.6, H.FoV: 108°~36°; V.Fov: 57°~20°;D.FoV: 129°~42°
Focus	Fisso	Motorizzata
Supporto obiettivo	M12	Ø14
Day & Night	ICR	
Wide Dynamic Range	120dB	
BLC	Disponibile	
HLC	Disponibile	
Disappannamento	Disponibile	
Rapporto S/N	≥50dB	
DNR	3D DNR	
Regolazione angolo	Pan: 0°~360°; Tilt:0°~80°; Rotazione: 0°~360°	
Immagine		
Compressione Video	Streaming principale: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Streaming secondario: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Streaming terziario: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	
Standard di compressione H.264	Baseline Profile/Main Profile/High Profile	
Risoluzione	6MP (3296×1856), 6MP (3200×1800), 5MP (2880×1624), 4MP (2688×1520), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1, VGA (640×480), 640×360, CIF, 480×240	
Streaming principale	6MP/5MP/4MP/1080P(60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)	
Streaming secondaria	720P/D1/VGA/640×360/480×240/CIF(60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)	
Streaming terziaria	D1/CIF/480×240 (60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)	
Frequenza Bit	64Kbps ~ 10Mbps	
Tipologia Frequenza Bit	VBR / CBR	
Compressione Audio	G711A / U	
Impostazioni Immagine	ROI, Saturazione, Luminosità, Tonalità, Contrasto, Dinamica estesa, Nitidezza, Specchia immagine, Inverti immagine, NR, etc. regolabile tramite web browser o software	
ROI	Ogni ROI deve essere configurato singolarmente	
Interfacce		
Rete	Porta Ethernet RJ45 10M/100M auto-adattiva	
Uscita video	No	
Audio	1 canale ingresso audio; 1 canale uscita audio; 1 canale per microfono preinstallato	
Archiviazione	Slot per microSD; fino a 256GB	
Reset	Disponibile	
Allarme	1 canale ingresso allarme; 1 canale uscita allarme	
Analisi Intelligenti		
Eventi Smart	Rilevazione di attraversamento linee, intrusione/ingresso/uscita zone(classificazione persone/veicoli), vagabondaggio, parcheggio illegale, oggetti abbandonati / mancanti	
Statistiche	Conteggio di obiettivi per linee/zone, mappa di calore	
Rilevazione eccezioni	Cambio scena, rilevazione di sfocatura o colorazioni anormali nel video, eccezione audio	
Rilevazione facciale	Rilevamento e cattura facciale	
Metadati Video	Cattura in contemporanea persone, veicoli a motore/non a motore estraendo 13 caratterisiche umane, 4 dei veicoli a motori e 1 dai veicoli non a motore	

Distanze DORI				
Ottica	Rilevazione	Osservazione	Riconoscimento	Identificazione
2.8mm	71m(232ft)	28m(93ft)	14m(46ft)	7m(23ft)
3.6mm	102m(334ft)	41m(133ft)	20m(67ft)	10m(33ft)
2.8~12mm(W)	66m(218ft)	27m(87ft)	13m(44ft)	7m(23ft)
2.8~12mm(T)	204m(669ft)	82m(269ft)	41m(135ft)	20m(66ft)

Funzioni	
Monitoraggio remoto	Web Browser/TVT NVMS2.0/NVR/ APP
Web Browser	Chrome 89.0+/Edge 89.0+/Firefox 87.0+/Safari 14.0+
Connessione Online	Monitoraggio supportato in contemporanea fino a 10 utenti; Trasmissione in tempo reale multi-stream supportata
Protocolli di rete	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTMP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, HTTP POST, 802.1x, UPnP, HTTPS, P2P, QoS
Protocollo interfacce	ONVIF Profile S/G/M/T
API e SDK	Disponibile
Archiviazione	Archiviazione remota in rete; scheda microSD
Allarme smart	Rilevazione movimenti, SMD, errore scheda SD, scheda SD piena, conflitto indirizzi IP, disconnessione dalla rete, allarme sensore, allarme audio
Funzioni generali	Watermark, mascheramento video, pulsazioni cardiache, correzione distorsione immagini, schema corridoi, disarmo, ANR, cloud upgrade
Sicurezza	Criptaggio di: video, firmware, HTTPS, configurazioni encryption; blocco agli accessi illegali, filtro indirizzi IP, autenticazione 802.1x, autenticazion basic e digest per servizi HTTP/RTSP/API
PoE	Disponibile, IEEE802.3af
Distanza funzionamento IR	30~50 m
Grado di protezione	IP67
Immagine	
Alimentazione	DC12V/PoE
Assorbimento	< 10.5W
Condizioni ambientali stoccaggio	-30 °C ~ 65°C (-22°F~149°F), Umidità: inferiore al 95% (senza condensa)
Temperatura di funzionamento	-30 °C ~ 60°C (-22°F~140°F), Umidità: inferiore al 95% (senza condensa)
Dimensioni (mm)	217.8 × 80.5 × 80.3
Peso (netto)	Circa 0.6kg / Circa 0.696kg
Installazione	Installazione a soffitto; installazione a muro
Certificazioni	CE, FCC
Protezione ambientale	Segue le Direttive EU RoHS, WEEE(2012/19/EU), le direttive 94/62/EC e REACH(EC1907/2006)

DIMENSIONI

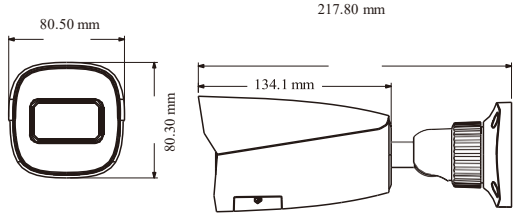

ACCESSORI DISPONIBILI


TD-YXH0301


TD-YXH0103


TD-YXH0301+ TD-YZJ0501


TD-YXH0301+ TD-YZJ0601

MODELLI DISPONIBILI

Modello disponibile	TD9462E3BADPEAR3	Ottica Fissa
	TD9462E3BADAZPEAR3	Ottica a zoom motorizzato

DISTRIBUITO DA:

Advanced Innovations

Sede Usmate Velate

Via dell'Artigianato, 32F
20865 Usmate Velate (MB)
+39 039 682 96 36
info@ad-in.net
adin.it

Filiale Roma

Via Pontina, 583
00128 Roma (RM)
+39 06 80079273

Filiale Padova

Via San Crispino, 64
35129 Padova (PD)
+39 039 682 96 36

*Tutte le immagini e specifiche sono mostrate solo per riferimento e sono soggette a modifiche senza preavviso.