Secure The World With You


TELECAMERA

TD9565E3BA

Telecamera di rete Turret IR Water-Proof 6MP



- Codifiche H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Risoluzione Max.: 3296 × 1856
- ICR auto switch, true day / night vision
- Distanza visibilità IR 30~50m
- DNR 3D, true WDR, HLC, BLC, Defog, IR Smart e codifica ROI
-
- Correzione del dewarp di immagini
- Slot per scheda microSD, fino a 256GB
- Alimentazione DC12V/PoE
- Grado di protezione IP67
- Tre streaming supportate
  Monitoraggio remoto tramite smartphone, tablet o PC con iOS e Android OS
- Funzione P2P
- Multipli eventi smart possono essere attivati allo stesso momento
  Doppio sistema di backup

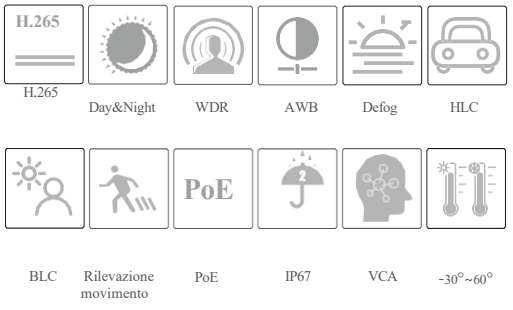

en.tvt.net.cn

Per maggiori informazioni visita il sito

Shenzhen TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Indirizzo: 23rd Floor, Block B4, Building NO.9, Shenzhen Bay Eco-Technology Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province, P.R.China

Tel: +86-755-36995888
Fax: +86-755-33104777
Sito: http://en.tvt.net.cn
E-mail: overseas@tvt.net.cn

TVT TD9565E3BA

Telecamera di rete Turret IR Water-Proof 6MP

SPECIFICHE


Caratteristiche \ Modello	TD9565E3BA
Telecamera	
Sensore	1 / 2.5" CMOS
Dimensione immagine	3296 × 1856
Shutter elettronico	1 / 4 s ~ 1 / 100000 s
Tipologia IRIS	DC
Illuminazione Min.	0.008 lux@F1.6, AGC ON; 0 lux con IR
Ottica	2.8~12mm@F1.6, H.FoV: 108°~36°; V.Fov: 57°~20°; D.FoV: 129°~42°
Focus	Motorizzato
Supporto Ottica	Ø14
Day & Night	IR
Wide Dynamic Range	120dB
BLC	Disponibile
HLC	Disponibile
Defog	Disponibile
Rapporto S/N	≥50dB
DNR	3D
Regolazione angolo	Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~80°; Rotazione: 0°~360°
Immagine	
Standard Compressione Video	Streaming principale: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Streaming secondario: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Streaming terziario: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Standard di compressione H.264	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
Risoluzione	6MP (3296×1856), 6MP (3200×1800), 5MP (2880×1624), 4MP (2688×1520), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1, VGA (640×480), 640×360, CIF, 480×240
Streaming principale	6MP/5MP/4MP/1080P(60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)
Streaming secondario	720P/D1/VGA/640×360/480×240/CIF(60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)
Streaming terziario	D1/CIF/480×240 (60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)
Frequenza Bit	64 Kbps ~ 10 Mbps
Tipologia Frequenza Bit	VBR / CBR
Standard Compressione Audio	G711A / U
Impostazioni Immagine	ROI, Saturazione, Luminosità, Tonalità, Contrasto, Dinamica estesa, Nitidezza, Specchia immagine, Inverti immagine, NR, etc. regolabile tramite web browser o software
ROI	Ogni ROI deve essere configurato singolarmente
Analisi Smart	
Eventi Smart	Rilevazione di attraversamento linee, intrusione/ingresso/uscita zone(classificazione persone/veicoli), vagabondaggio, parcheggio illegale, oggetti abbandonati / mancanti
Statistiche	Conteggio di obiettivi per linee/zone, mappa di calore
Rilevazione eccezioni	Cambio scena, rilevazione di sfocatura o colorazioni anormali nel video, eccezione audio
Rilevazione facciale	Rilevamento e cattura facciale
Metadati Video	Cattura in contemporanea persone, veicoli a motore/non a motore, estraendo 13 caratteristiche umane, 4 dei veicoli a motori e 1 dai veicoli non a motore


Distanze DORI

Ottica	Rilevamento	Osservazione	Riconoscimento	Identificazione
2.8~12mm(W)	66m(218ft)	27m(87ft)	13m(44ft)	7m(23ft)
2.8~12mm(T)	204m(669ft)	82m(269ft)	41m(135ft)	20m(66ft)

Interfacce	
Rete	Porta Ethernet RJ45 10M/100M auto-adattiva
Uscita video	No
Audio	1 canale ingresso audio; 1 canale uscita audio; 1 canale per microfono preinstallato
Archiviazione	Slot per microSD; fino a 256GB
Reset	Disponibile
Allarme	1 canale ingresso allarme; 1 canale uscita allarme
Funzionalità	
Monitoraggio remoto	Web Browser/TVT NVMS2.0/NVR/ APP
Web Browser	Chrome 89.0+/Edge 89.0+/Firefox 87.0+/Safari 14.0+
Connessione Online	Monitoraggio in contemporanea fino a 10 utenti; Trasmissione in tempo reale multi-stream supportata
Protocollo di rete	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTMP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, HTTP POST, 802.1x, UPnP, HTTPS, P2P, QoS
Protocollo interfaccia	ONVIF Profile S/G/M/T
API e SDK	Disponibile
Archiviazione	Archiviazione remota in rete; scheda microSD
Allarme Smart	Rilevazione movimenti, SMD, errore scheda SD, scheda SD piena, conflitto indirizzi IP, disconnessione dalla rete, allarme sensore, allarme audio
Funzioni generali	Watermark, mascheramento video, sopravvivenza, correzione distorsione immagini, schema corridoi, disarmo, ANR, cloud upgrade
Sicurezza	Criptaggio di: video, firmware, HTTPS, configurazioni; blocco agli accessi illegali, filtro indirizzi IP, autenticazione 802.1x, autenticazione basic e digest per servizi HTTP/RTSP/API
PoE	Disponibile, IEEE802.3af
Distanza funzionamento IR	30~50 m
Grado di protezione	IP67
Altro	
Alimentazione	DC12V/PoE
Assorbimento	<10W
Condizioni stoccaggio	-30°C~65°C (-22°F~149°F), Umidità: inferiore al 95% (senza condensa)
Temperatura di funzionamento	-30°C~60°C (-22°F~140°F), Umidità: inferiore al 95% (senza condensa)
Dimensioni (mm)	Ø111.5 × 99.6
Peso (netto)	Circa 0.66KG
Installazione	Installazione a soffitto; installazione a muro
Certificazioni	CE, FCC
Protezione ambientale	Segue le Direttive EU RoHS, WEEE(2012/19/EU), le direttive 94/62/EC e REACH(EC1907/2006)

DIMENSIONI





MODELLO DISPONIBILE


Modello disponibile	TD9565E3BADAZPEAR3	Ottica motorizzata

*Tutte le immagini e specifiche sono mostrate solo per riferimento e sono soggette a modifiche senza preavviso.

AVAILABLE ACCESSORIES



TD-YXH0302



TD-YXH0106



TD-YZJ0203

TD-YZJ0214



TD-YXH0302+
TD-YZJ0811



TD-YXH0302+
TD-YZJ0407+TD-YZJ0501



TD-YXH0302+
TD-YZJ0407+TD-YZJ0601

TD-YZJ0214+
TD-YZJ0501

TD-YZJ0214+
TD-YZJ0601

DISTRIBUITO DA:

Advanced Innovations

Sede Usmate Velate

Via dell'Artigianato, 32F
20865 Usmate Velate (MB)
+39 039 682 96 36
info@ad-in.net
adin.it

Filiale Roma

Via Pontina, 583
00128 Roma (RM)
+39 06 80079273

Filiale Padova

Via San Crispino, 64
35129 Padova (PD)
+39 039 682 96 36

*Tutte le immagini e specifiche sono mostrate solo per riferimento e sono soggette a modifiche senza preavviso.